



BLACHDOMPLUS

— OCELOVÉ STŘEŠNÍ KRYTINY —



BLACHDOM PLUS

Z dějin firmy a naše dosavadní zkušenosti

Naše činnost sahá do roku 2001, kdy jsme zahájili distribuci plechových střešních a fasádních krytin. V roce 2006 jsme spustili vlastní výrobu v závodě v Rybarzowicích u Bielska-Białé. V roce 2008 jsme otevřeli výrobní halu také ve Vratislavi.

Výroba

Vyrábíme:

- profilované ocelové střešní krytiny
- maloformátové krytiny
- trapézové plechy
- falcované krytiny s dvojitou stojatou drážkou
- fasádní plechy
- klempířské výrobky
- plotové dílce

Obchodní oblasti

Prodej našich výrobků realizujeme díky široké distribuční síti prodejen v Polsku, České republice, na Slovensku a v Maďarsku.

Technologie

Vlastníme moderní výrobní park, který je neustále modernizován. Naše firma se tak přizpůsobuje aktuálním trendům na trhu.

BLACHDOM PLUS v číslech:



Od 2001 roku
jsme na trhu



2 výrobní
závody



Prodej ve
4+ zemích



100+ obchodních
partnerů

BLACHDOM PLUS


Partner ve střešních krytinách




BLACHDOMPLUS

— OCELOVÉ STŘEŠNÍ KRYTINY —


**PROFILOVANÉ
STŘEŠNÍ
KRYTINY**

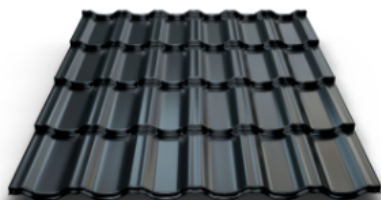


**MALOFORMÁTOVÉ
KRYTINY**




**FALCOVANÉ
KRYTINY S
DVOJITOU DRÁŽKOU**

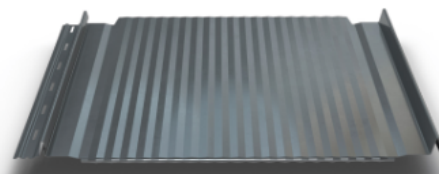













**TRAPÉZOVÉ
PLECHY**

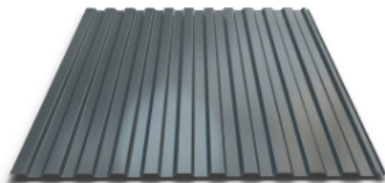

**KLEMPÍŘSKÉ
VÝROBKY**






PROFILOVANÉ STŘEŠNÍ KRYTINY

 Lima Plus	 Nova Plus	 Moon Plus	 NOVINKA Basic Plus 2.0	 NOVINKA Basic Plus classic	 Atractiv Plus
					
řez:	řez:	řez:	řez:	řez:	řez:
					
Výrobek dostupný: - Velkoformát, - Maloformát.	Výrobek dostupný: - Velkoformát, - Maloformát.	Výrobek dostupný: - Velkoformát, - Maloformát.	Výrobek dostupný: - Velkoformát, - Maloformát.	Výrobek dostupný: - Velkoformát, - Maloformát.	Výrobek dostupný: - Velkoformát, - Maloformát.
 Celková šíře: 1202 mm	 Celková šíře: 1200 mm	 Celková šíře: 1200 mm	 Celková šíře: 1192 mm	 Celková šíře: 1192 mm	 Celková šíře: 1150 mm
 Krycí šíře: ~1171 mm	 Krycí šíře: ~1130 mm	 Krycí šíře: ~1140 mm	 Krycí šíře: ~1100 mm	 Krycí šíře: ~1100 mm	 Krycí šíře: ~1060 mm


Možnosti profilace


PD-28


 Bez prolisu – hladký	 Vzor A – mikroprofilce	 Vzor B – dva trapézy	 Vzor C – dva prolisy půlkulaté	 Vzor D – nanoprofilace
---	---	--	---	---

Technické údaje	PD-28/540
Výška profilu	28 mm
Celková šíře	540 mm
Krycí šíře	~490 mm
Maximální délka šablony	7000 mm
Minimální délka šablony	1000 mm
Tloušťka plechu	ocel 0,50 mm hliník 0,60 mm

TRAPÉZOVÉ PLECHY



T-8




řez:



Výška profilu: 8 mm

 Celková šíře:
1190 mm

 Krycí šíře:
~ 1170 mm



T-14



řez:




Výška profilu: 11,8 mm

 Celková šíře:
1160 mm

 Krycí šíře:
~ 1120 mm

NOVINKA



T-18 ECO




řez:




Výška profilu: 17 mm

 Celková šíře:
1174 mm

 Krycí šíře:
~ 1127 mm



T-18




řez:



Výška profilu: 17,5 mm

 Celková šíře:
1140 mm

 Krycí šíře:
~ 1100 mm



PDT-19



řez:




Výška profilu: 19 mm

 Celková šíře:
1095 mm

 Krycí šíře:
~ 1065 mm

NOVINKA



T-35 ECO




řez:



Výška profilu: 34,5 mm

 Celková šíře:
1120 mm

 Krycí šíře:
~ 1090 mm



T-35




řez:




Výška profilu: 35 mm

 Celková šíře:
1080 mm

 Krycí šíře:
~ 1050 mm



T-55



řez:



Výška profilu: 55 mm

 Celková šíře:
1040 mm

 Krycí šíře:
~ 1000 mm

Střešní krytina Lima Plus

Jedná se o spojení moderního designu s vysokou funkcí. Geometrický tvar s jemnými prolisy zajišťuje, že se dokonale hodí jak ke klasické, tak i k moderní architektuře.



Moderní design
Výrazný profil zajišťuje výjimečný design a dojem efektu 3D.

Kvalitní konstrukce
Vysoká kvalita vstupního materiálu je zárukou trvanlivosti a odolnosti proti atmosférickým vlivům.

Nízká hmotnost
Hmotnost (cca 5kg/m²) zajišťuje jednoduchou montáž a zároveň snižuje celkové zatížení střešní konstrukce.




Délky pravidelných kusů mm

počet tašek	LIMA PLUS 350	LIMA PLUS 400
1	380	430
2	730**	830
3	1080	1230
4	1430	1630
5	1780	2030
6	2130	2430
7	2480	2830
8	2830	3230
9	3180	3630
10	3530	4030
11	3880	4430
12	4230	4830
13	4580	5230
14	4930	5630
15	5280	6030
16	5630	
17	5980	

** dvě tašky (maloformát)



V případě krytin v provedení dvou tašek (maloformát) doporučujeme objednat povrchovou úpravu GreenCoat Crown BT a Granite HDX. Důvodem je zachování barevných odstínů u různých výrobních šarží. V případě objednávky v jiných povrchových úpravách může dojít k barevným odchylkám.

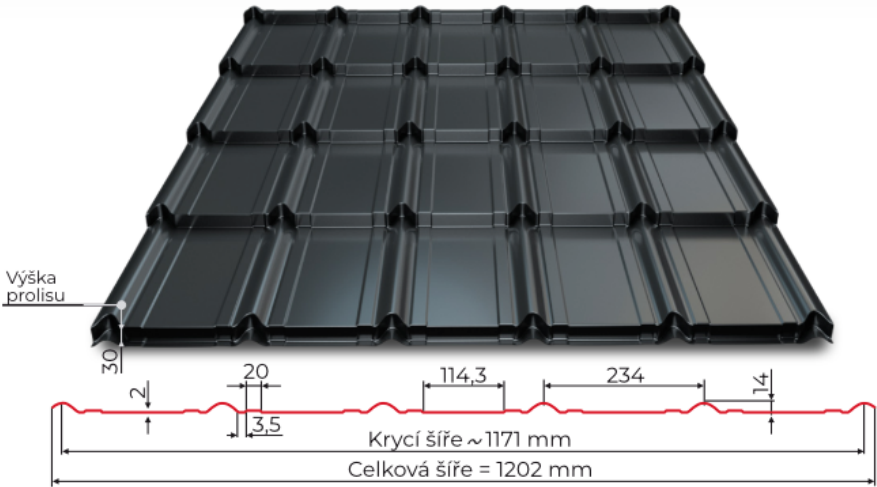

Technické údaje:

Celková šíře:	1202 mm
Krycí šíře:	~1171 mm
Délka tašky:	350 mm standard 400 mm
Délka šablony:	pro tašku 350 mm: 380-5980 mm pro tašku 400 mm: 430-6030 mm

Tloušťka plechu:	Ocel 0,45 - 0,50 mm Hliník 0,60 mm
Výška prolisy:	30 mm
Přeložení:	30 mm
Hmotnost:	cca 5 kg/m ²

Střešní krytina NOVA Plus

Ideální řešení pro investory, kteří oceňují eleganci a trvanlivost. Její charakteristický, jemný oblouk dodává střeše jedinečný styl, který se dokonale hodí jak k tradiční, tak i k moderní architektuře.



Dokonalá profilace
Profil se vyznačuje jemným obloukem a jedinečným tvarem krytiny.

Kvalitní konstrukce
Vysoká kvalita vstupního materiálu je zárukou trvanlivosti a odolnosti proti atmosférickým vlivům.

Nízká hmotnost
Hmotnost (cca 5kg/m²) zajišťuje jednoduchou montáž a zároveň snižuje celkové zatížení střešní konstrukce.




Délky pravidelných kusů mm

počet tašek	NOVA PLUS 350	NOVA PLUS 400
1	380	430
2	730**	830
3	1080	1230
4	1430	1630
5	1780	2030
6	2130	2430
7	2480	2830
8	2830	3230
9	3180	3630
10	3530	4030
11	3880	4430
12	4230	4830
13	4580	5230
14	4930	5630
15	5280	6030
16	5630	
17	5980	

** dvě tašky (maloformát)

V případě krytin v provedení dvou tašek (maloformát) doporučujeme objednávat povrchovou úpravu GreenCoat Crown BT a Granite HDX. Důvodem je zachování barevných odstínů u různých výrobních šarží. V případě objednávek v jiných povrchových úpravách může dojít k barevným odchylkám.

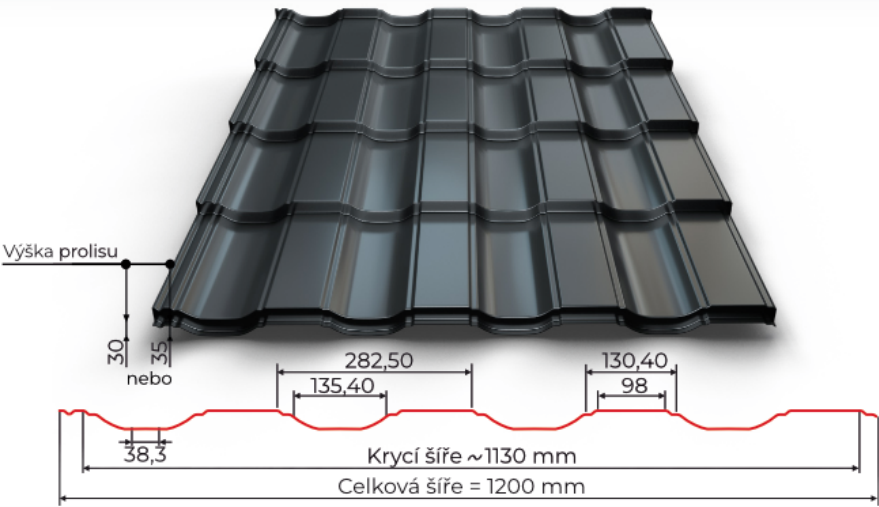

Technické údaje:			
Celková šíře:	1200 mm	Tloušťka plechu:	Ocel 0,45 - 0,50 mm Hliník 0,60 mm
Krycí šíře:	~1130 mm	Výška prolisu:	30 mm nebo 35 mm
Délka tašky:	350 mm standard 400 mm	Přeložení:	30 mm
Délka šablony:	pro tašku 350 mm: 380-5980 mm pro tašku 400 mm: 430-6030 mm	Hmotnost:	cca 5 kg/m ²

Střešní krytina MOON Plus

Jedná se o moderní řešení, které se vyznačuje estetikou a vysokou funkcí. Hluboké prolisy jí dodávají elegantní vzhled, který se dokonale hodí k architektuře moderních i klasických budov.



Dokonalá profilace
Profil se vyznačuje hlubokou profilací s výjimečným designem.

Kvalitní konstrukce
Vysoká kvalita vstupního materiálu je zárukou trvanlivosti a odolnosti proti atmosférickým vlivům.

Nízká hmotnost
Hmotnost (cca 5kg/m2) zajišťuje jednoduchou montáž a zároveň snižuje celkové zatížení střešní konstrukce.




Délky pravidelných kusů mm

počet tašek	MOON PLUS 350	MOON PLUS 400
1	380	430
2	730**	830
3	1080	1230
4	1430	1630
5	1780	2030
6	2130	2430
7	2480	2830
8	2830	3230
9	3180	3630
10	3530	4030
11	3880	4430
12	4230	4830
13	4580	5230
14	4930	5630
15	5280	6030
16	5630	
17	5980	

** dvě tašky (maloformát)

V případě krytin v provedení dvou tašek (maloformát) doporučujeme objednávat povrchovou úpravu GreenCoat Crown BT a Granite HDX. Důvodem je zachování barevných odstínů u různých výrobních šarží. V případě objednávek v jiných povrchových úpravách může dojít k barevným odchylkám.

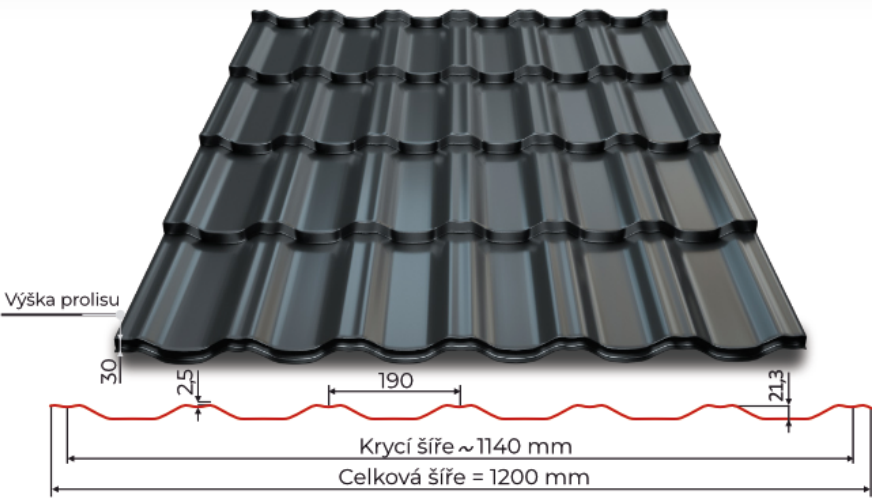


Technické údaje:

Celková šíře:	1200 mm	Tloušťka plechu:	Ocel 0,45 - 0,50 mm Hliník 0,60 mm
Krycí šíře:	~1140 mm	Výška prolisu:	30 mm
Délka tašky:	350 mm standard 400 mm	Přeložení:	30 mm
Délka šablony:	pro tašku 350 mm: 380-5980 mm pro tašku 400 mm: 430-6030 mm	Hmotnost:	cca 5 kg/m2

Střešní krytina BASIC Plus 2.0

Jedná se o moderní řešení, které se vyznačuje estetikou a vysokou funkcností. Hluboké prolisy jí dodávají elegantní vzhled, který se dokonale hodí k architektuře moderních i klasických budov.

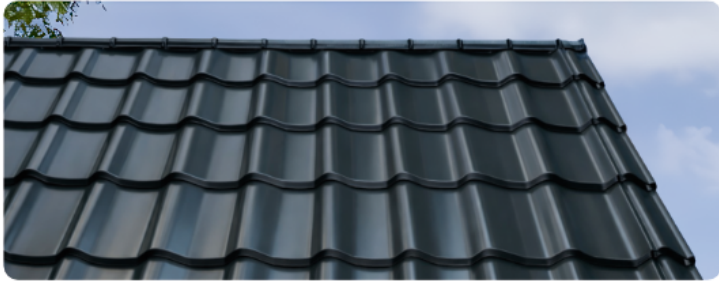

★

Moderní profilace
Profil se vyznačuje moderním ukončením lince 3D efektu.

✓

Kvalitní konstrukce
Vysoká kvalita vstupního materiálu je zárukou trvanlivosti a odolnosti proti atmosférickým vlivům.


🍃

Nízká hmotnost
Hmotnost (cca 5kg/m²) zajišťuje jednoduchou montáž a zároveň snižuje celkové zatížení střešní konstrukce.



Délky pravidelných kusů mm	počet tašek	BASIC PLUS 2.0	BASIC PLUS 2.0
		350	400
	1	380	430
	2	730	830
	3	1080	1230
	4	1430	1630
	5	1780	2030
	6	2130	2430
	7	2480	2830
	8	2830	3230
	9	3180	3630
	10	3530	4030
	11	3880	4430
	12	4230	4830
	13	4580	5230
	14	4930	5630
	15	5280	6030
	16	5630	
	17	5980	

V případě krytin v provedení dvou tašek (maloformát) doporučujeme objednávat povrchovou úpravu GreenCoat Crown BT a Granite HDX. Důvodem je zachování barevných odstínů u různých výrobních šarží. V případě objednávek v jiných povrchových úpravách může dojít k barevným odchylkám.

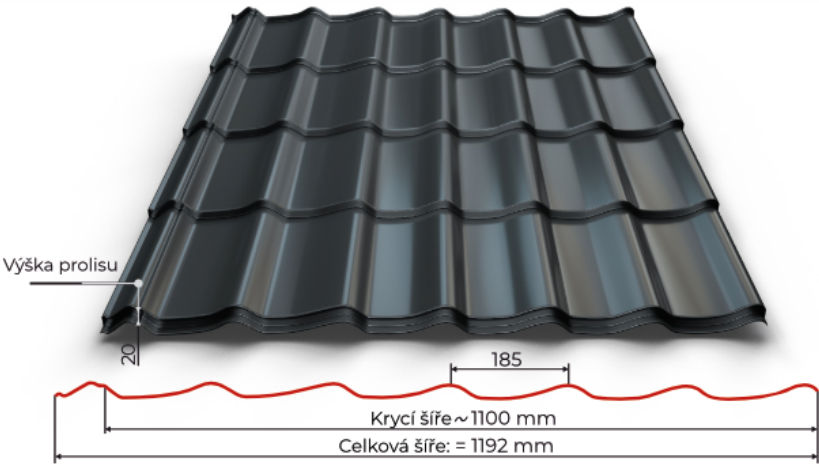

Technické údaje:

Celková šíře:	1192 mm	Tloušťka plechu:	Ocel 0,45 - 0,50 mm Hliník 0,60 mm
Krycí šíře:	~1100 mm	Výška prolisu:	20 mm
Délka tašky:	350 mm standard 400 mm	Přeložení:	30 mm
Délka šablony:	pro tašku 350 mm: 480-5980 mm pro tašku 400 mm: 430-6030 mm	Hmotnost:	cca 5 kg/m ²

Střešní krytina Basic Plus Classic

Jedná se o moderní řešení, které se vyznačuje estetikou a vysokou funkcí. Hluboké prolisy jí dodávají elegantní vzhled, který se dokonale hodí k architektuře moderních i klasických budov.



Moderní profilace
Profil se vyznačuje moderním ukončením lince 3D efektu.

Kvalitní konstrukce
Vysoká kvalita vstupního materiálu je zárukou trvanlivosti a odolnosti proti atmosférickým vlivům.

Nízká hmotnost
Hmotnost (cca 5kg/m2) zajišťuje jednoduchou montáž a zároveň snižuje celkové zatížení střešní konstrukce.




Délky pravidelných kusů mm

počet tašek	BASIC PLUS CLASSIC 470	BASIC PLUS CLASSIC 520
1	470	520
2	820	920
3	1170	1320
4	1520	1720
5	1870	2120
6	2220	2520
7	2570	2920
8	2920	3320
9	3270	3720
10	3620	4120
11	3970	4520
12	4320	4920
13	4670	5320
14	5020	5720
15	5370	6120
16	5720	
17	6070	



Dostupné v různých barvách.

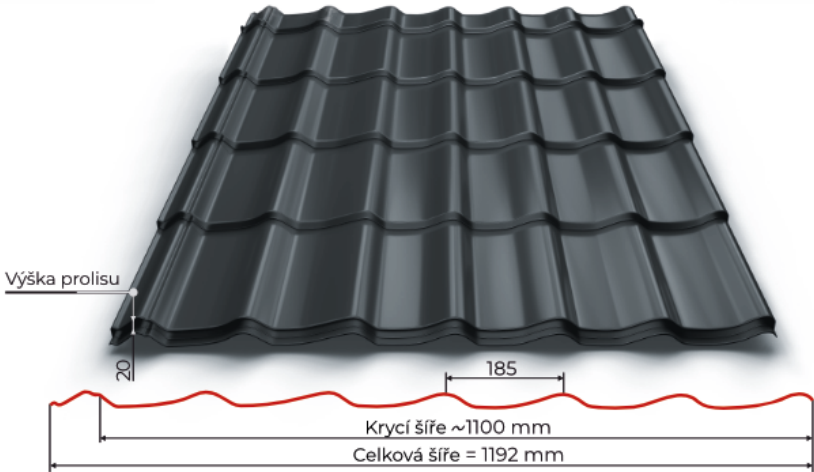

Technické údaje:

Celková šíře:	1192 mm
Krycí šíře:	~1100 mm
Délka tašky:	350 mm standard 400 mm
Délka šablony:	pro tašku 350 mm: 470-6070 mm pro tašku 400 mm: 520-6120 mm

tloušťka plechu:	Ocel 0,45 - 0,50 mm Hliník 0,60 mm
Výška prolisu:	20 mm
Přeložení:	120 mm
Hmotnost:	cca 5 kg/m²

Střešní krytina Atractiv Plus

Jedná se o moderní řešení, které se vyznačuje estetikou a vysokou funkčností. Hluboké prolisy jí dodávají elegantní vzhled, který se dokonale hodí k architektuře moderních i klasických budov.



★

Moderní profilace
Profil se vyznačuje moderním ukončením lince 3D efektu.

✓

Kvalitní konstrukce
Vysoká kvalita vstupního materiálu je zárukou trvanlivosti a odolnosti proti atmosférickým vlivům.

🍃


Nízká hmotnost
Hmotnost (cca 5kg/m²) zajišťuje jednoduchou montáž a zároveň snižuje celkové zatížení střešní konstrukce.



Délky pravidelných kusů mm

počet tašek	Atractiv Plus 350	Atractiv Plus 400
1	380	430
2	730	830
3	1080	1230
4	1430	1630
5	1780	2030
6	2130	2430
7	2480	2830
8	2830	3230
9	3180	3630
10	3530	4030
11	3880	4430
12	4230	4830
13	4580	5230
14	4930	5630
15	5280	6030
16	5630	
17	5980	

V případě krytin v provedení dvou tašek (maloformát) doporučujeme objednávat povrchovou úpravu GreenCoat Crown BT a Granite HDX. Důvodem je zachování barevných odstínů u různých výrobních šarží. V případě objednávek v jiných povrchových úpravách může dojít k barevným odchylkám.

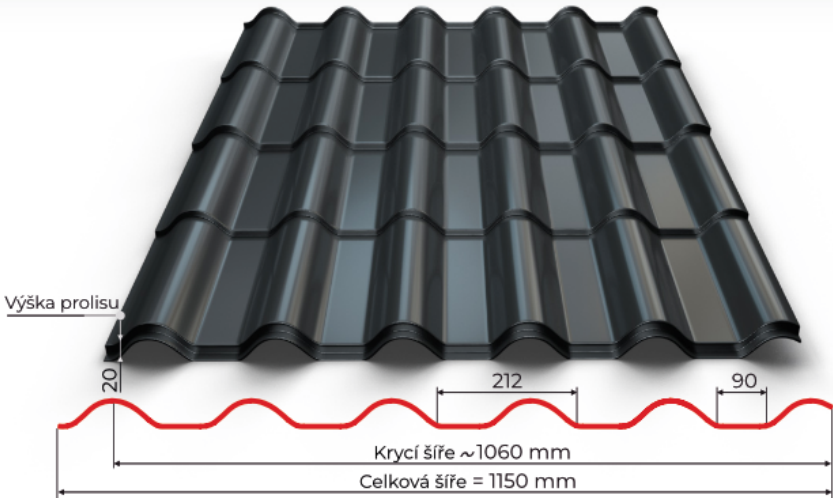

Technické údaje:	
Celková šíře:	1150 mm
Krycí šíře:	~ 1060 mm
Délka tašky:	350 mm standard 400 mm
Délka šablony:	pro tašku 350 mm: 380-5980 mm pro tašku 400 mm: 430-6030 mm
Tloušťka plechu:	Ocel 0,45 - 0,50 mm Hliník 0,60 mm
Výška prolisu:	20 mm
Přeložení:	30 mm
Hmotnost:	cca 5 kg/m ²

CLICK PANEL PD-28

PD-28 je střešní panel, který vzhledově připomíná falcovanou krytinu. Profil spojuje elegantní vzhled s vysokou funkcí. Díky možnostem profilace různých vzorů se tato krytina ideálně hodí ke klasické, tak i k moderní architektuře.




Vysoká variabilita
5 vzorů profilace.


Kvalitní konstrukce
Vysoká kvalita vstupního materiálu je zárukou trvanlivosti a odolnosti proti atmosférickým vlivům.


Nízká hmotnost
Hmotnost (cca 5kg/m²) zajišťuje jednoduchou montáž a zároveň snižuje celkové zatížení střešní konstrukce.



Možnosti profilace:



PD-28

Bez prolisu **hladký**

Vzor A **mikroprofilce**

Vzor B **dva trapézy**

Vzor C **dva prolisy půlkulaté**

Vzor D **nanoprofilace**


Technické údaje	PD-28/540
Výška profilu	28 mm
Celková šíře	540 mm
Krycí šíře	~490 mm
Maximální délka šablony	7000 mm
Minimální délka šablony	1000 mm
Tloušťka plechu	Ocel 0,50 mm Hliník 0,60 mm

STŘEŠNÍ KRYTINY S DVOJITOU STOJATOU DRÁŽKOU



Dodatečné možnosti:

Možnost zahnutí startovacího límce (3cm) na okapní hraně



Kotvení a spojení šablon PD-28



Vrut corseal pro montáž šablon Click panelů.



V případě objednávky Click Panelů s dodatečnou profilací nutno specifikovat a označit dle dostupných variant např. PD-28/540 + dostupný profil a variantu prolisu (A, B, C nebo D). V případě, že specifikace nebude nijak označená profil bude vyrobený bez prolisů tj. hladký.




Dodatečné informace a doporučení

V případě click panelů může nastat tzv. jev „zvlnění“ střešní krytiny. Jedná se o přirozený fyzikální jev, který je spojený s tvarem střešních panelů. Montáž střešních click panelů doporučujeme provádět na plný záklop s použitím střešní fólie s PVC rohoží, která je určena právě pro tento typ krytin.

Jedná se o čtyřvrstvou vysoceparopropustnou membránu s dodatečnou PVC rohoží. Tato fólie dokonale odvádí vlhkost a zaručuje správnou ventilaci střešního pláště.


T-8

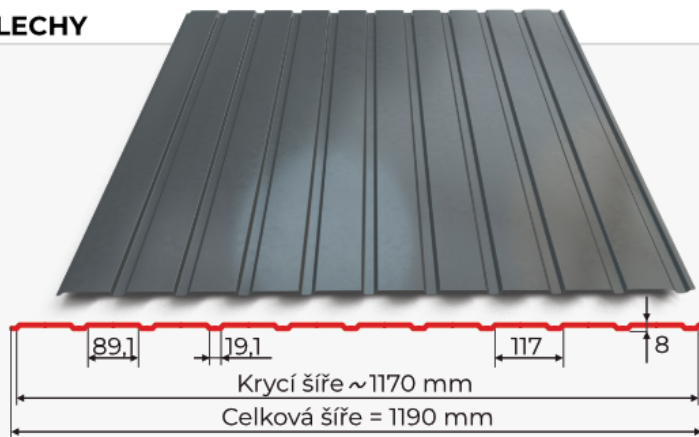

Technická specifikace trapézových plechů T-8:

Krycí šíře:	~ 1170 mm
Celková šíře:	1190 mm
Tloušťka plechu:	Ocel 0,45 - 0,60 mm Hliník 0,60 mm
Výška prolisu:	8 mm
Maximální délka šablony:	5 mb


T-14

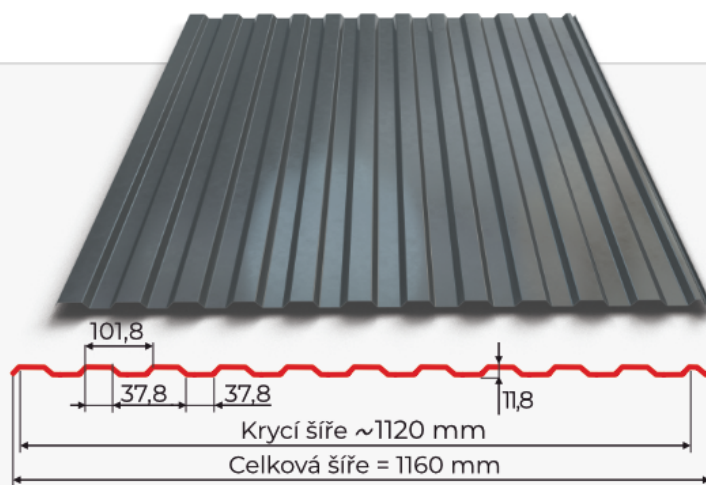

Technická specifikace trapézových plechů T-14:

Krycí šíře:	~ 1120 mm
Celková šíře:	1160 mm
Tloušťka plechu:	Ocel 0,45 - 0,60 mm Hliník 0,60 mm
Výška prolisu:	11,8 mm
Maximální délka šablony:	7,5 mb


T-18 ECO

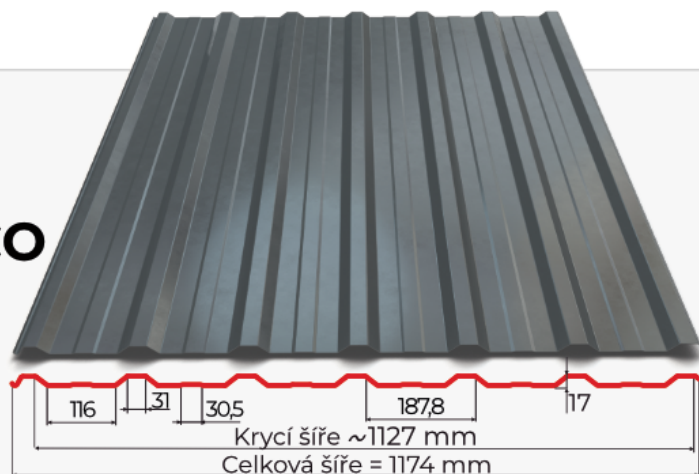

Technická specifikace trapézových plechů T-18 ECO:

Krycí šíře:	~ 1127 mm
Celková šíře:	1174 mm
Tloušťka plechu:	Ocel 0,45 - 0,70 mm Hliník 0,60 mm
Výška prolisu:	17 mm
Maximální délka šablony:	8,4 mb


T-18

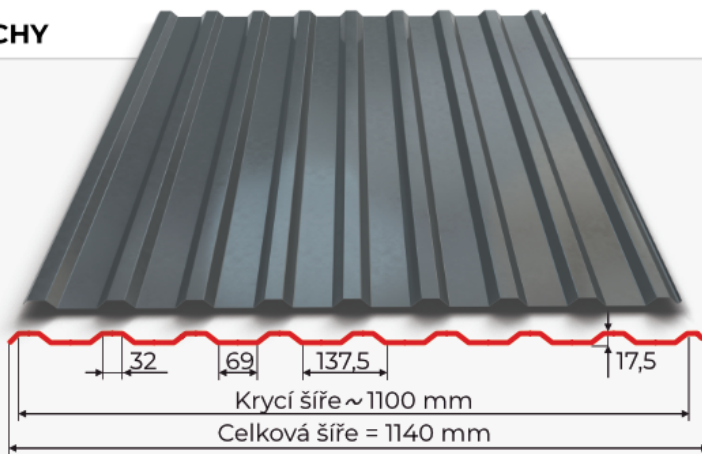

Technická specifikace trapézových plechů T-18:

Krycí šíře:	~ 1100 mm
Celková šíře:	1140 mm
Tloušťka plechu:	Ocel 0,45 - 0,60 mm Hliník 0,60 mm
Výška prolisu:	17,5 mm
Maximální délka šablony:	8,4 mb

PDT-19

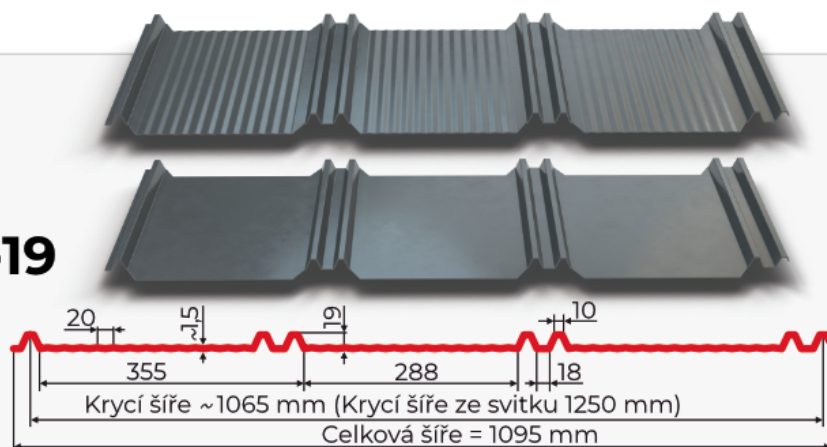


Technická specifikace trapézových plechů PDT-19:

Krycí šíře:	~ 1065 mm
Celková šíře:	1095 mm
Tloušťka plechu:	Ocel 0,50 mm Hliník 0,60 mm
Výška prolisu:	19 mm
Maximální délka šablony:	7 mb

Bez prolisu – **hladký**

Vzor A – **mikroprofilce**


T-35 ECO

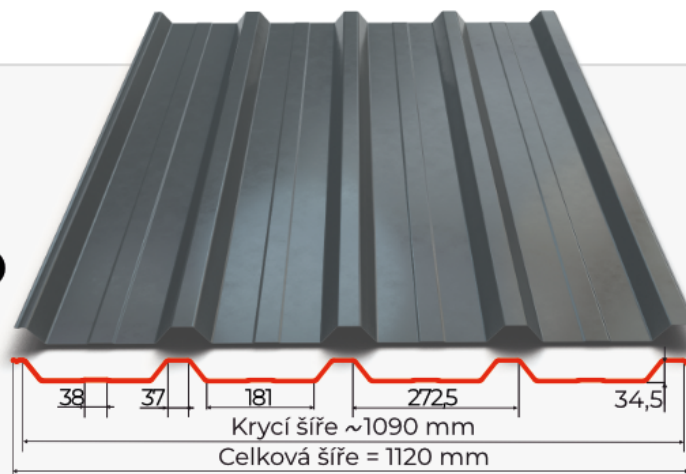

Technická specifikace trapézových plechů T-35 ECO:

Krycí šíře:	~ 1090 mm
Celková šíře:	1120 mm
Tloušťka plechu:	Ocel 0,45 - 0,70 mm Hliník 0,60 mm
Výška prolisu:	34,5 mm
Maximální délka šablony:	8,4 mb


T-35

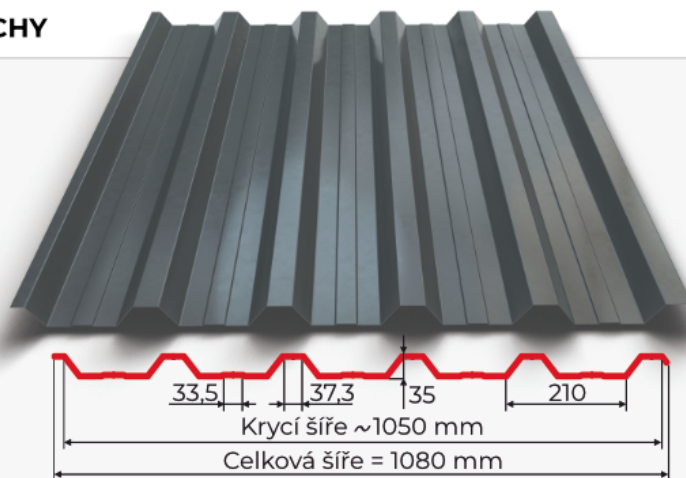

Technická specifikace trapézových plechů T-35:

Krycí šíře:	~ 1050 mm
Celková šíře:	1080 mm
Tloušťka plechu:	Ocel 0,45 - 0,70 mm Hliník 0,60 mm
Výška prolisu:	35 mm
Maximální délka šablony:	8,4 mb

T-55

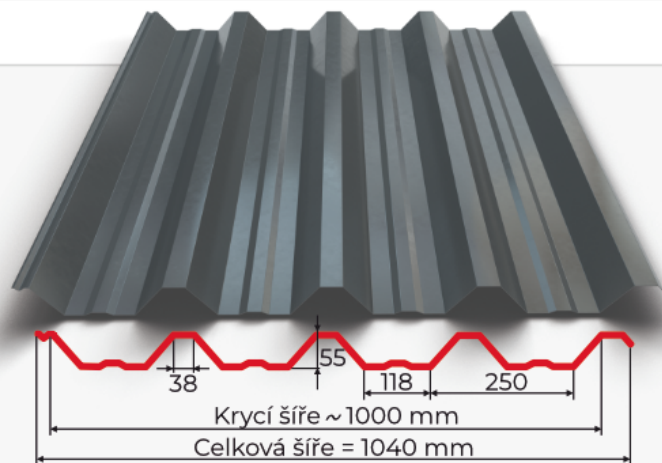

Technická specifikace trapézových plechů T-55:

Krycí šíře:	~ 1000 mm
Celková šíře:	1040 mm
Tloušťka plechu:	Ocel 0,50 - 0,70 mm Hliník 0,60 mm
Výška prolisu:	55 mm
Maximální délka šablony:	8,4 mb



DR!PSTOP

Dokonalá ochrana proti kondenzaci
vodní páry a vlhkosti pod střechou



Proč se rozhodnout pro membránu DRIPSTOP?

DR!PSTOP je ekonomické řešení problémů s kondenzací vodní páry uvnitř budov s neizolovanou střechou. Jedná se o samolepící membránu nalepenou na spodní stranu trapézového plechu. DR!PSTOP je určen pro zemědělské objekty, sklady a výrobní haly.



Konec s
kapkami vody!



Výjimečná pevnost
a odolnost



Redukce
hluku




Vysoká protipožární
odolnost



Dodatečná
antikorozní ochrana


DR!PSTOP je způsob, jak zadržet vlhkost ve speciálně navržených kapsách vytvořených v membráně.

Membrána dočasně zadržuje vlhkost a když její úroveň klesne pod rosný bod, postupně ji uvolňuje do vzduchu ve formě přirozené vodní páry.




V budovách s membránou DR!PSTOP je důležité zajistit správné odvětrání.



Na spojích plechů, u hřebene a u okapu je nutné DR!PSTOP vyříznout, aby voda a vlhkost nebyla nasávána do vrstvy DR!PSTOP.*




Vodní pára je odváděna do
vnější části membrány.



Podmínkou regulace kondenzačních
par je vhodné odvětrání budov.

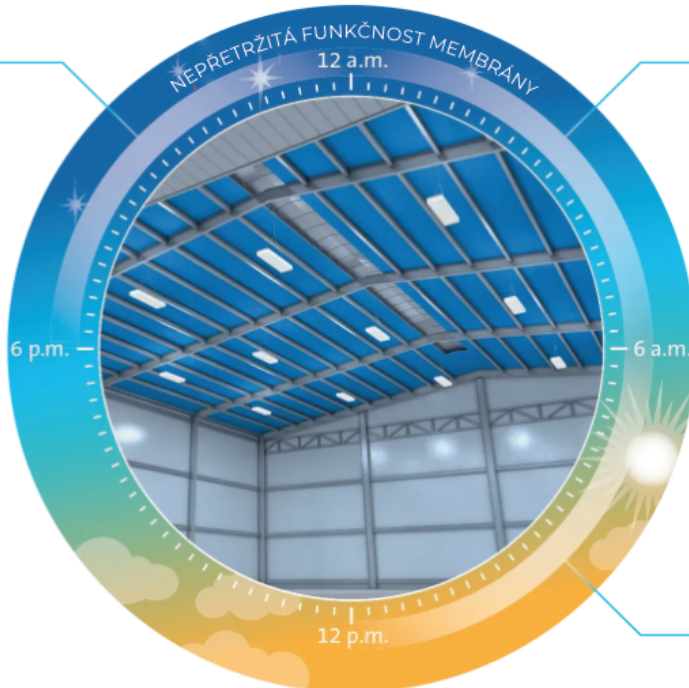


Vlhkost je zachycená ve
vzduchových kapsách membrány.




Vodní pára je uvolňována a
odpařována ven skrz střešní plášť.

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY URČENÉ KE KRYTINÁM TYPU CLICK PANEL


Startovací lišta

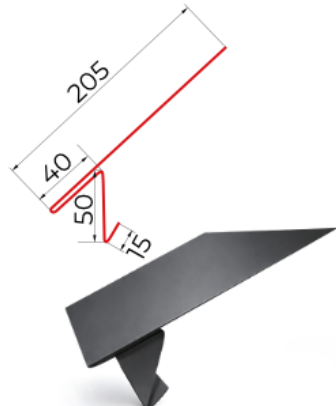


Ventilační lišta

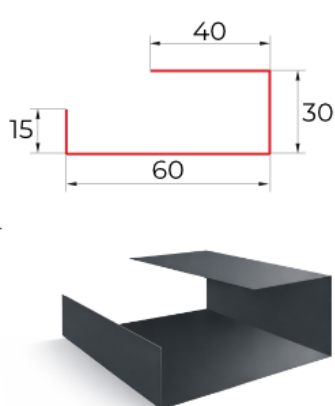

Hřebenáč

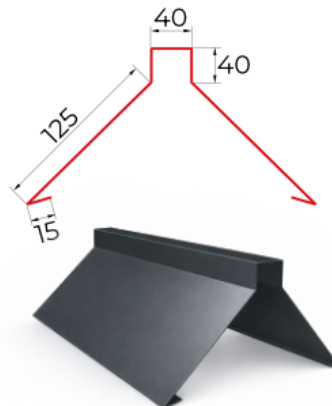


Úžlabí

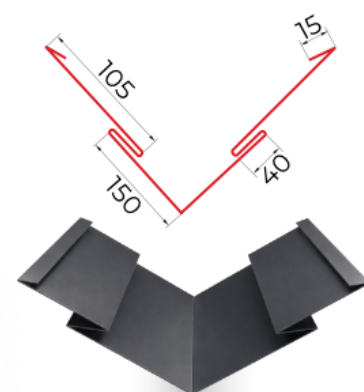


KLEMPÍŘSKÉ PRVKY PRO STANDARDNÍ KRYTINY


Hřebenáč univerzální (hranatý)

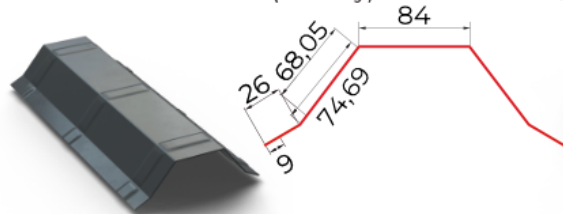


Hřebenáč trapézový

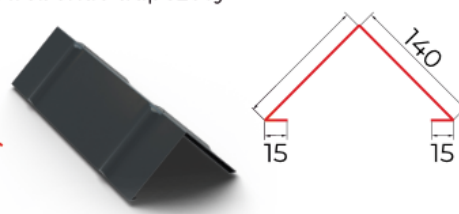


Hřebenáč půlkulatý

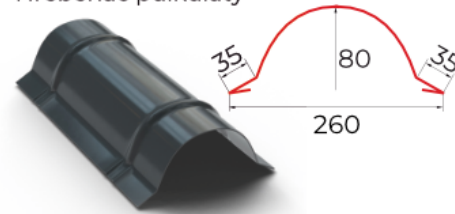


Závětrná lišta horní 25 cm

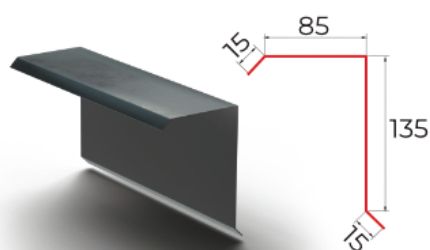


Závětrná lišta spodní 31 cm

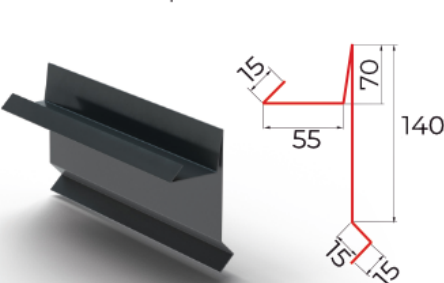


Okapní plech 25cm

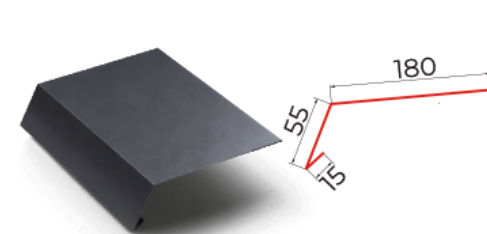


Lem zdi horní 25 cm

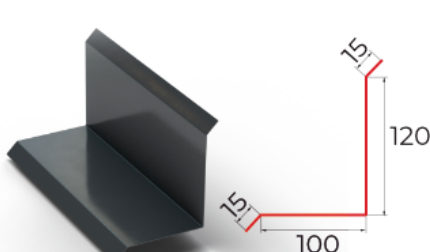

Lem zdi spodní 25 cm

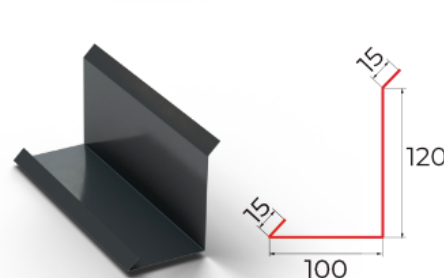


Úžlabí 50 cm

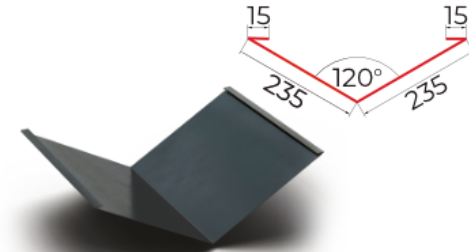


KLEMPÍŘSKÉ PRVKY PRO STANDARDNÍ KRYTINY


Lem ke komínu
horní 33 cm




Sněhový
zachytávač (podkova)




Protisněhová
zábrana 25 cm



Parapet




Závětrná lišta
spodní 31 cm (panel)




Závětrná lišta
boční 31 cm (panel)




Lem zdi horní
25 cm (panel)



Hřebenáč
pultový 31 cm



Okapnička 25 cm



VSTUPNÍ MATERIÁL

Polyester LESK (Standard)

Jedná se o základní povrchovou úpravu 25 mikrónů, která se používá k ochraně plechů s ocelovým jádrem pro vnější použití.

Dodatečně tyto plechy jsou ošetřeny metalickou zinkovou antikorozií úpravou dle platných norem. Takto ošetřené plechy jsou dostupné v široké barevné škále a používají se již desítky let.

Od té doby úprava prošla již značným vývojem a dnes je složení této ochrany bezpečné pro životní prostředí se zachováním vhodné životnosti výrobku.



POVRCHOVÁ ÚPRAVA STANDARD Polyester LESK (25µm)



Polyester Standard - Polyester Lesk Standard (25µm) tl. 0,50 mm



Polyester Lesk Standard (25µm) tl. 0,60 mm



Polyester Lesk Standard (25µm) tl. 0,70 mm



Granit® Ultramat matná povrchová úprava 35 mikrónů se vyznačuje tím, že díky větší tloušťce laku a zároveň matné zrnité struktuře, plech je odolnější vůči UV záření a jiným atmosférickým vlivům.

Takto ošetřený plech lze použít pro pokrytí objektů i jako fasádní prvek. Úpravu se nanáší v ocelářských závodech a používá se k ochraně plechů s ocelovým jádrem. Dodatečně tyto plechy jsou ošetřeny metalickou zinkovou antikorozií úpravou.

*podrobné záruční podmínky jsou dostupné na www.blachdomplus.cz

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STANDARD

GRANITE® ULTRAMAT (35μ)

Výrobce ArcelorMittal



Granit® Ultramat (35 μ), tl. 0,50 mm



Aluzinek Materiál ošetřený hliníkovozinkovou úpravou již desítky let se vyznačuje skvělými antikoroziními vlastnostmi. Odolnost vůči korozi je charakteristická pro úpravu AZ a to díky spojení hliníku (55%), zinku (43,4%) a křemíku (1,6%).

Hliník odděluje ocelový základ od atmosférických vlivů, čímž chrání ocelové jádro. Tato ochrana je velmi stabilní. Na povrchu se tvoří oxid hliníkový, který ve většině případů je nerozpustný, čímž zajišťuje trvalou ochranu proti korozi.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STANDARD

ALUZINEK AZ 185 + SPT



Aluzinek AZ 185 + SPT

Tloušťka: 0,50 mm/0,70 mm



Granite® Quartz s jedinečnou povrchovou úpravou, která se vyznačuje zejména estetickým vzhledem pohledové strany. Jedná se o strukturu krystalů křemene, která se mění dle úhlu pohledu.

Tato úprava je elastická, vyznačuje se zvýšenou odolností proti mechanickému poškození, odolností proti korozi (třída 4) a zejména nejvyšší odolností vůči UV záření (třída 4).

Výrobce tohoto materiálu je hutní závod ArcelorMittal.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PREMIUM

Granite® Quartz (45μ)

Výrobce ArcelorMittal



Granite® Quartz (45μ), tl. 0,50 mm



Granite® Storm jsou plechy s polyuretanovou povrchovou úpravou, které se řadí mezi výrobky nejvyšší třídy. Základní ochranu ocelového jádra tvoří metalický povlak zinku, který má vysoké antikoroziční účinky. Oproti polyesterovým povlakům polyuretan je odolnější vůči UV záření (třída 4) a antikoroziční schopnosti patří mezi ty nejvyšší (třída 5). Výrobce Granite® Storm je ocelářská společnost ArcelorMittal. Předností tohoto materiálu je tloušťka povlaku a vysoká odolnost vůči mechanickým vlivům. Využití výrobků je vhodné zejména v oblastech, kde krytiny s polyesterovým povlakem můžou zaznamenat kratší životnost.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PREMIUM

Granite® Storm (50µm)
Výrobce ArcelorMittal

Granite® Storm (50µm) tl. 0,50 mm



Granite® HDX jsou plechy s polyuretanovou povrchovou úpravou, které se řadí mezi výrobky nejvyšší třídy. Základní ochranu ocelového jádra tvoří metalický povlak zinku, který má vysoké antikoroziční účinky. Oproti polyesterovým povlakům polyuretan je odolnější vůči UV záření (třída 4) a antikoroziční schopnosti patří mezi ty nejvyšší (třída 5).

Výrobce Granite® HDX je ocelářská společnost ArcelorMittal. Předností tohoto materiálu je tloušťka povlaku a vysoká odolnost vůči mechanickým vlivům. Využití výrobků je vhodné zejména v oblastech, kde krytiny s polyesterovým povlakem můžou zaznamenat kratší životnost.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PREMIUM

GRANITE® HDX (55µm)
Výrobce ArcelorMittal

Granite® HDX (55µm) tl. 0,50 mm



Polyester Mat vyráběný ve švédských hutních závodch SSAB, které mají již 50 letou zkušenost ve stavebnictví. Všechny výrobky se vyznačují vysokou kvalitou švédské oceli, která je známá ve světě jako jedna z nejlepších ocelí dostupných na trhu.

Polyester Mat zaručuje vysokou barevnou trvanlivost a ochranu proti korozi. Polyester Mat je vhodný pro výrobu střešních krytin, trapézových plechů, krytin s dvojitou stojatou drážkou a je dostupný v mnoha barvách.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PREMIUM

Polyester MAT (30µm)
Výrobce SSAB

SSAB Polyester MAT (30µm), tl. 0,50 mm



GreenCoat CROWN BT je dostupný v matném (zrnitém) provedení. I po mnoha letech udržuje svůj vzhled a vyznačuje se vysokou odolností vůči korozi. Struktura povrchové úpravy je odolná vůči mechanickému poškození, škrábancům, a proto je vhodná pro klempířskou výrobu. S materiálem lze pracovat i při nízkých teplotách.

GreenCoat Crown BT je vyráběn dle technologie BT (Bio-based Technology) což znamená, že jeho výroba je šetrná vůči životnímu prostředí. V povrchových úpravách BT značná část průmyslového oleje je nahrazena švédským řepkovým olejem.

Výrobky s povrchovou úpravou SSAB jsou vyráběny dle platných norem REACH a neobsahují žádné prvky chrómu.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PREMIUM

GreenCoat CROWN BT (26µm)

výrobce SSAB



GreenCoat CROWN BT (26µm) tl. 0,50 mm



Hydrocoat POLYESTER 100 patří mezi nejodolnější střešní materiály jaký ve své nabídce má firma Blachdom Plus. Hliníkový plech ve svitcích vyrábí (válcování a lakování) přední Norská společnost v této oblasti – Speira (původně Hydro Aluminium, výrobní závod Holmestrand).

Výhody tohoto materiálu jsou následující:

- vysoká antikorozi schopnost vůči klimatickým vlivům
- lehké odstranění nečistot
- prostřihy vzniklé během montáže není nutno ošetřovat opravnou barvou
- dokonalá přilnavost vrchního laku
- nízká hmotnost (cca 20 krát menší hmotnost oproti tradiční tašce)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PREMIUM

HLINÍK POLYESTER MAT (25µm)



Hliník Polyester Mat (25µm) tl. 0,60 mm



*Podrobné záruční podmínky jsou dostupné na www.blachdomplus.cz

Barevná dostupnost 2026

Povrchové úpravy se zárukou do 10 let*



Polyester Lesk Standard (25µm) tl. 0,50 mm



Polyester Lesk Standard (25µm) tl. 0,60 mm




Polyester Lesk Standard (25µm) tl. 0,70 mm



Povrchové úpravy se zárukou do 20 let*




Granit® Ultramat (35 µm), tl. 0,50 mm



Granite® Quartz (45µm), tl. 0,50mm




Aluzinek AZ 185 + SPT




Povrchové úpravy se zárukou do 30 let*



Granite® HDX (55µm) tl. 0,50 mm



Granite® STORM (50µm) tl. 0,50 mm



SSAB Polyester MAT (30µm), tl. 0,50 mm



GreenCoat CROWN BT (26µ) gr. 0,50 mm



Povrchové úpravy se zárukou do 50 let*



Hliník Polyester Mat (25µm) tl. 0,60 mm



Záruční podmínky jsou dostupné na www.blachdomplus.cz

Společnost Blachdom Plus zajišťuje jednotný barevný odstín v rámci jedné objednávky. Vzhledem ke složitosti výrobního procesu lakovaných plechů může docházet k rozdílu v odstínu téže barvy mezi jednotlivými dodávkami z hutě. Pro zákazníka to má význam zejména při doobjednávání. V takovém případě je nutné nás o této skutečnosti informovat před zasláním objednávky a dodat vzorek barvy; my vás následně budeme informovat o možnosti realizace objednávky a dostupných barevných odstínech.