

BASIC PLUS 2.0 CLASSIC



BLACHDOMPLUS
— OCELOVÉ STŘEŠNÍ KRYTINY —



BASIC PLUS 2.0 CLASSIC

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VLASTNOSTI VÝROBKU:

 Zajištění vodotěsnosti

 Moderní design

počet tášek	BASIC PLUS 2.0 350	BASIC PLUS 2.0 400
1	470	520
2	820	920
3	1170	1320
4	1520	1720
5	1870	2120
6	2220	2520
7	2570	2920
8	2920	3320
9	3270	3720
10	3620	4120
11	3970	4520
12	4320	4920
13	4670	5320
14	5020	5720
15	5370	6120
16	5720	
17	6070	

Délky pravidelných kusů



Výška profilu

185

Krycí šíře ~1100 mm

Celková šíře = 1192 mm

Technická specifikace

Celková šíře	1192 mm	Tloušťka plechu	ocel 0,45 - 0,50 mm hliník 0,60 mm
Krycí šíře	~1100 mm	Výška profilu	20 mm
Délka tašky	350 mm standard 400 mm na vyžádání	Přeložení	120 mm
Délka šablony	modul 350 mm: 470-6070 mm modul 400 mm: 520-6120 mm	Hmotnost	5 kg/m²





Tato profilovaná střešní krytina je vhodná zejména k pokrytí občanských staveb jako jsou rodinné domy, chaty, chalupy a různé pregoly nebo garážová stání.
Jedná se o nejoblíbenější tvar krytiny, který je mezi zákazníky využíván jak při výstavbě nových rodinných domů, tak i u jejich rekonstrukcí.


Jedná se o moderní profil s 3D efektem, ale s dodatečným startovacím límcem 3cm čímž navazuje na původní profil Basic Plus 1.0.

Veškeré ocelové střešní krytiny výrobní řady PLUS LINE se vyznačují nízkou hmotností, která je až 10x nižší než u těžkých střešních krytin a tím vzniká úspora finančních prostředků při návrhu a realizaci krovu.

Parametry

Celková šířka	1192.00 mm
Stavební šířka	1100.00 mm
Výška profilu	20.00 mm
Délka šablony (taška 350mm)	min. 470mm, max. 6070mm
Délka šablony (taška 400mm)	min. 520mm, max. 6120mm
Polyester LESK 25µm	
Polyester UltraMat 35µm	
Polyuretan HDX LESK 55µm	
Polyuretan STORM MAT 50µm	
Hliníkový plech Hydro Aluminium (Norsko) - 25µm	
Green Coat Crown BT (SSAB Švédsko) - 26µm	
Ocelový pozinkovaný plech	0.50 mm
Hmotnost 1 m2	4.48 kg
Balení	nevratná dřevěná paleta

Technický náčrtek

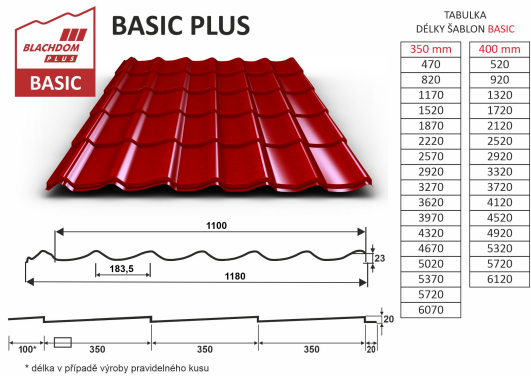

Barevná dostupnost



VZORNÍK BAREV PODLE RAL

POLYESTER STANDARD (25 µ) tloušťka 0,50 mm

RAL 3000	RAL 3005	RAL 3009	RAL 3013	RAL 3020	RAL 6029
RAL 7016	RAL 7024	RAL 7035	RAL 8004	RAL 9010	RAL 9019
RAL 9023	RAL 9003	RAL 9008	RAL 9007	2,477 DUS 1017	2,077 DUS 1007

POLYESTER STANDARD (25 µ) tloušťka 0,60 mm

RAL 7016 RAL 9019

POLYESTER STANDARD (25 µ) tloušťka 0,70 mm tloušťka 1 mm

RAL 3011 RAL 7016 RAL 9017 RAL 9005 RAL 9010

POLYESTER ULTRA MAT (35 µ) tloušťka 0,50 mm

HEIDOLF MAT 878	CHUDOV MAT	ČERNÝ MAT	HEIDOLF MAT 878	ČERNÝ MAT	ČERNÝ MAT
-----------------	------------	-----------	-----------------	-----------	-----------

Granite® HDX (55 µ) tloušťka 0,50 mm

RAL 9017	RAL 9005	RAL 8004	RAL 7016
----------	----------	----------	----------

Granite® Storm (50 µ) tloušťka 0,50 mm

HEIDOLF MAT 878	CHUDOV MAT	ČERNÝ MAT	ČERNÝ MAT
-----------------	------------	-----------	-----------

ALUZINEK AZ 185 + SPT

tloušťka 0,50 mm, 0,75 mm

HLINÍK POLYESTER MAT (25 µ) tloušťka 0,60 mm

HEIDOLF MAT 878	CHUDOV MAT	ČERNÝ MAT	ČERNÝ MAT	ČERNÝ MAT
-----------------	------------	-----------	-----------	-----------

Granite® Quartz (45 µ) gr. 0,50 mm

HEIDOLF MAT 878	CHUDOV MAT	ČERNÝ MAT	ČERNÝ MAT
-----------------	------------	-----------	-----------

SSAB POLYESTER MAT (30 µ) tloušťka 0,50 mm

HEIDOLF MAT 878	CHUDOV MAT	ČERNÝ MAT	ČERNÝ MAT	ČERNÝ MAT
-----------------	------------	-----------	-----------	-----------

CROWN BT (25 µ) tloušťka 0,50 mm

HEIDOLF MAT 878	CHUDOV MAT	ČERNÝ MAT	ČERNÝ MAT	ČERNÝ MAT
-----------------	------------	-----------	-----------	-----------

Barevné provedení je pouze orientační a zkušební odstíny se mohou lišit od skutečnosti. Přesné porovnání barev je možné pouze na základě barevných vzorků dodaných společností Blachdom Plus.



Švédská ocel
SSAB