

T - 35 ECO



NOVINKA

T-35 ECO



NEZDŮLEŽITĚJŠÍ VLASTNOSTI VÝROBKU:

 Veliká krycí šířka

 Moderní design

Trapéz T-35 ECO lze použít v průmyslové výstavbě včetně konstrukcí jako jsou:

- střechy průmyslových hal, skladů a přístřešků,
- konstrukce s minimálním sklonem střechy s dostatečným vodotěsným spojem,
- konstrukce vyžadující větší pevnost díky dodatečným prolisům,

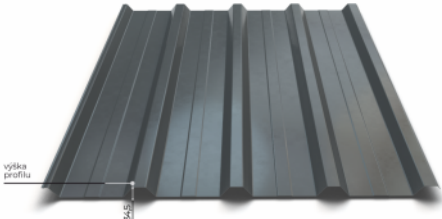

Technická specifikace:

Celková šířka	~1120 mm	Tloušťka plechu	Ocel 0,45 - 0,70 mm
Krycí šířka	~1090 mm	Hliník	0,60 mm
Délka šablony	max 8500 mm	Výška profilu	34,5 mm

Trapézový plech T - 35 ECO je vhodný zejména k pokrytí průmyslových staveb. Jedná se o standardní profil se zvětšenou krycí šířkou.

Výrazná vodní drážka spolehlivě odvádí nahromaděný kondenzát.


Univerzální použití dovoluje tento trapéz vyrobit v různých tloušťkách a to od 0,45mm do 1,00mm.

Parametry

Celková šířka	1120.00 mm
Stavební šířka	1090.00 mm
Výška profilu	34.50 mm
Délka šablony	min. 490mm, max. 8500mm
Polyester LESK 25µm	
Polyester UltraMat 35µm	
Polyuretan HDX LESK 55µm	
Polyuretan STORM MAT 50µm	
Colorcoat HPS Ultra 200µm	
Pozink 225g	
Aluzinek 150g	
Aluzinek 185g	
Hliníkový plech Hydro Aluminium (Norsko) - 25µm	
Pozink. lakovaný plech	0,45mm/0,50mm/0,60mm/0,70mm/1,00mm
Hmotnost 1 m2	4.48 kg

Technický náčres

T-35

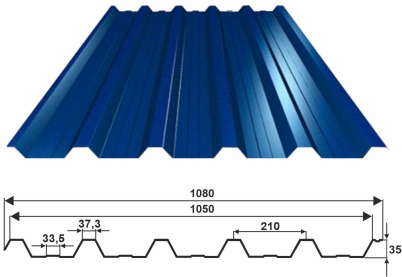

Barevná dostupnost

VZORNÍK BAREV PODLE RAL

POLYESTER STANDARD (25 µ) tloušťka 0,50 mm

RAL 3000	RAL 3005	RAL 3009	RAL 3011	RAL 3015	RAL 3019
RAL 7016	RAL 7024	RAL 7025	RAL 8004	RAL 8007	RAL 8010
RAL 8020	RAL 8025	RAL 9004	RAL 9007	RAL 9010	RAL 9015

POLYESTER STANDARD (25 µ) tloušťka 0,60 mm

RAL 7016 RAL 8017

POLYESTER STANDARD (25 µ) tloušťka 0,70 mm tloušťka 1 mm

RAL 3003 RAL 7016 RAL 8017 RAL 9005 RAL 9010

POLYESTER ULTRA MAT (35 µ) tloušťka 0,50 mm

HNĚDÝ MAT BTX ČERNÝ MAT ČERNÝ MAT TMAVĚ HNĚDÝ MAT ZELENNÝ MAT ŠEDÝ MAT GRANIT MAT ČERNÝ MAT

Granite® HDX (55 µ) tloušťka 0,50 mm

RAL 8017 RAL 9005 RAL 9004 RAL 7016

Granite® Storm (50 µ) tloušťka 0,50 mm

8017 MAT 9005 MAT 9004 MAT 7016 MAT

ALUZINEK AZ 185 + SPT

tloušťka:
0,30 mm
0,70 mm

HLINÍK POLYESTER MAT (25 µ) tloušťka 0,60 mm

HNĚDÝ MAT BTX ČERNÝ MAT ČERNÝ MAT TMAVĚ HNĚDÝ MAT ŠEDÝ MAT GRANIT MAT ČERNÝ MAT

Granite® Quartz (45 µ) gr. 0,50 mm

MEDIUM BROWN DARK BROWN GRAY BLACK

SSAB POLYESTER MAT (30 µ) tloušťka 0,50 mm

ROBUST BTX MAT 8023 ŠEDÝ MAT 8023 HNĚDÝ MAT 8023 ČERNÝ MAT

CROWN BT (26 µ) tloušťka 0,50 mm

GRUNT 8023 HNĚDÝ 8023 8023 8023

Švédská ocel
SSAB

Barvené provedení je pouze orientační a mězorné odstíny se mohou lišit od skutečnosti. Přesné porovnání barev je možné pouze na základě barevných vzorků dodávaných společností Blachdom Plus.