

# BASIC PLUS 2.0



**BLACHDOMPLUS**  
— OCELOVÉ STŘEŠNÍ KRYTINY —

NOVINKA

**BASIC PLUS 2.0**

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VLASTNOSTI VÝROBKU:


Zaškrabání vodivostnost

Moderní design

Zrnitá modulační deska

Drozdění 30 efekt

| počet tašek | BASIC PLUS 2.0 350 | BASIC PLUS 2.0 400 |
|-------------|--------------------|--------------------|
| 1           | 380                | 430                |
| 2           | 730                | 830                |
| 3           | 1080               | 1230               |
| 4           | 1430               | 1630               |
| 5           | 1780               | 2030               |
| 6           | 2130               | 2430               |
| 7           | 2480               | 2830               |
| 8           | 2830               | 3230               |
| 9           | 3180               | 3630               |
| 10          | 3530               | 4030               |
| 11          | 3880               | 4430               |
| 12          | 4230               | 4830               |
| 13          | 4580               | 5230               |
| 14          | 4930               | 5630               |
| 15          | 5280               | 6030               |
| 16          | 5630               |                    |
| 17          | 5980               |                    |

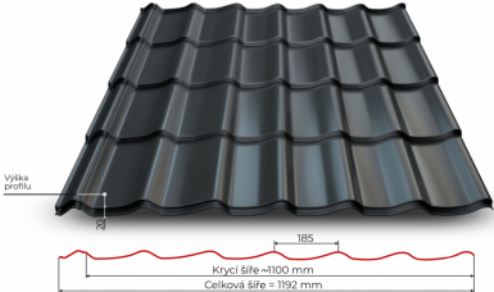

Výška profilu

Krycí šíře ~1100 mm

Celková šíře = 1192 mm

Technická specifikace

Celková šíře

1192 mm

Krycí šíře

~1100 mm

Delka tašky

350 mm standard  
400 mm na vyžádání

Delka šablony

modul 350 mm: 380-5980mm  
modul 400 mm: 430-6030 mm

tloušťka plechu

ocel 0,45 - 0,50 mm  
hliník 0,60 mm

Výška profilu

20 mm


Přeložení

30 mm

Hmotnost

5 kg/m²



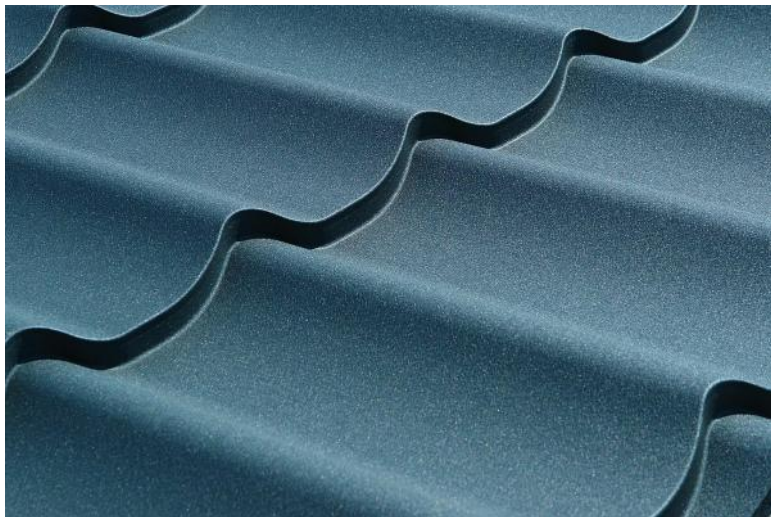


Tato profilovaná střešní krytina je vhodná zejména k pokrytí občanských staveb jako jsou rodinné domy, chaty, chalupy a různé pregoly nebo garážová stání.  
Jedná se o nejoblíbenější tvar krytiny, který je mezi zákazníky využíván jak při výstavbě nových rodinných domů, tak i u jejich rekonstrukcí.

Jedná se o moderní profil s 3D efektem stejně jak celá řada krytin z nabídky PLUS LINE.  
Moderní designe bez startovacího límce.

Veškeré ocelové střešní krytiny výrobní řady PLUS LINE se vyznačují nízkou hmotností, která je až 10x nižší než u těžkých střešních krytin a tím vzniká úspora finančních prostředků při návrhu a realizaci krovu.

### Parametry

|                                                 |                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------|
| Celková šířka                                   | 1192.00 mm              |
| Stavební šířka                                  | 1100.00 mm              |
| Výška profilu                                   | 20.00 mm                |
| Délka šablony (taška 350mm)                     | min. 380mm, max. 5980mm |
| Délka šablony (taška 400mm)                     | min. 430mm, max. 6030mm |
| Polyester LESK 25µm                             |                         |
| Polyester UltraMat 35µm                         |                         |
| Polyuretan HDX LESK 55µm                        |                         |
| Polyuretan STORM MAT 50µm                       |                         |
| Hliníkový plech Hydro Aluminium (Norsko) - 25µm |                         |
| Green Coat Crown BT (SSAB Švédsko) - 26µm       |                         |
| Ocelový pozinkovaný plech                       | 0.50 mm                 |
| Hmotnost 1 m2                                   | 4.48 kg                 |
| Balení                                          | nevratná dřevěná paleta |
| Technický náčrtek                               |                         |

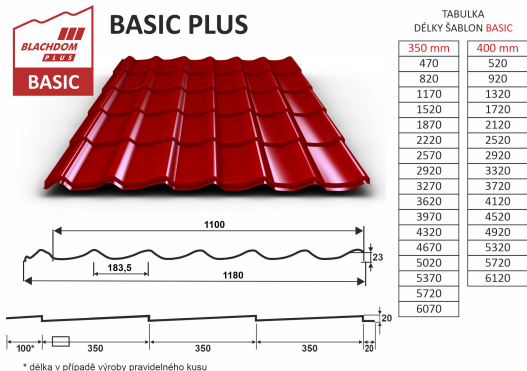

Barevná dostupnost



**VZORNÍK BAREV PODLE RAL**

**POLYESTER STANDARD (25 µ) tloušťka 0,50 mm**

|          |          |          |          |                |                |
|----------|----------|----------|----------|----------------|----------------|
| RAL 3000 | RAL 3005 | RAL 3009 | RAL 3013 | RAL 3020       | RAL 6029       |
| RAL 7016 | RAL 7024 | RAL 7035 | RAL 8004 | RAL 9010       | RAL 9019       |
| RAL 9023 | RAL 9003 | RAL 9008 | RAL 9007 | 2,477 DUS 1017 | 2,077 DUS 1007 |

**POLYESTER STANDARD (25 µ) tloušťka 0,60 mm**

RAL 7016 RAL 9019

**POLYESTER STANDARD (25 µ) tloušťka 0,70 mm tloušťka 1 mm**

RAL 3011 RAL 7016 RAL 9017 RAL 9005 RAL 9010

**POLYESTER ULTRA MAT (35 µ) tloušťka 0,50 mm**

|                 |            |           |                 |            |           |
|-----------------|------------|-----------|-----------------|------------|-----------|
| HEIDOLF MAT 878 | CHUDOV MAT | ČERNÝ MAT | HEIDOLF MAT 878 | CHUDOV MAT | ČERNÝ MAT |
|-----------------|------------|-----------|-----------------|------------|-----------|

**Granite® HDX (55 µ) tloušťka 0,50 mm**

|          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|
| RAL 9017 | RAL 9005 | RAL 8004 | RAL 7016 |
|----------|----------|----------|----------|

**Granite® Storm (50 µ) tloušťka 0,50 mm**

|                 |            |           |
|-----------------|------------|-----------|
| HEIDOLF MAT 878 | CHUDOV MAT | ČERNÝ MAT |
|-----------------|------------|-----------|

**ALUZINEK AZ 185 + SPT**

tloušťka 0,50 mm 0,75 mm

**HLINÍK POLYESTER MAT (25 µ) tloušťka 0,60 mm**

|                 |            |           |           |           |
|-----------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| HEIDOLF MAT 878 | CHUDOV MAT | ČERNÝ MAT | ČERNÝ MAT | ČERNÝ MAT |
|-----------------|------------|-----------|-----------|-----------|

**Granite® Quartz (45 µ) gr. 0,50 mm**

|                 |            |           |           |
|-----------------|------------|-----------|-----------|
| HEIDOLF MAT 878 | CHUDOV MAT | ČERNÝ MAT | ČERNÝ MAT |
|-----------------|------------|-----------|-----------|

**SSAB POLYESTER MAT (30 µ) tloušťka 0,50 mm**

|                 |            |           |           |           |
|-----------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| HEIDOLF MAT 878 | CHUDOV MAT | ČERNÝ MAT | ČERNÝ MAT | ČERNÝ MAT |
|-----------------|------------|-----------|-----------|-----------|

**CROWN BT (25 µ) tloušťka 0,50 mm**

|                 |            |           |           |           |
|-----------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| HEIDOLF MAT 878 | CHUDOV MAT | ČERNÝ MAT | ČERNÝ MAT | ČERNÝ MAT |
|-----------------|------------|-----------|-----------|-----------|

Barevné provedení je pouze orientační a zmluvně oddělené od skutečnosti. Přesné porovnání barev je možné pouze na základě barevných vzorků dodaných společností Blachdom Plus.



**Švédská ocel**  
**SSAB**