


# PDT - 19


19
10
18
355
288
20
1,5
1065 (1250)
1095
* součástí profilu je startovací límec


T-19
PANEL TRAPÉZOVÝ PDT19
19
10
18
355
288
20
1,5
1065 (1250)
1095
* součástí profilu je startovací límec

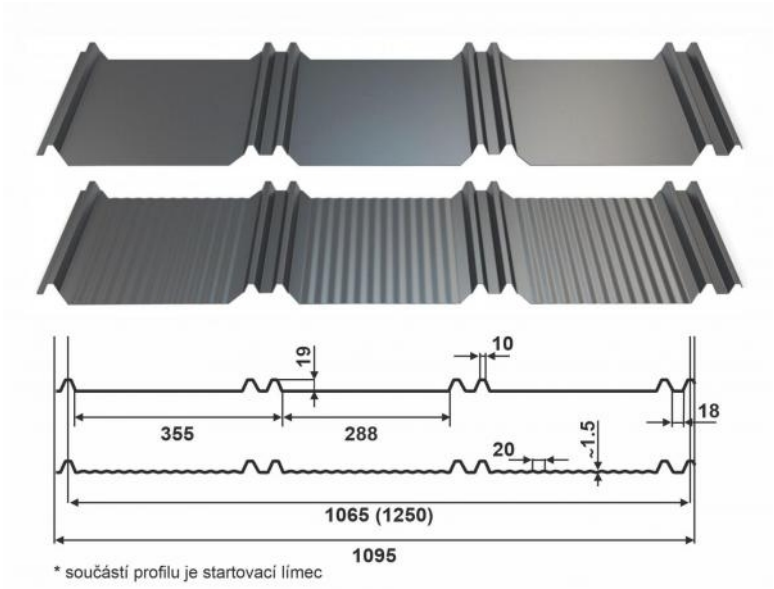

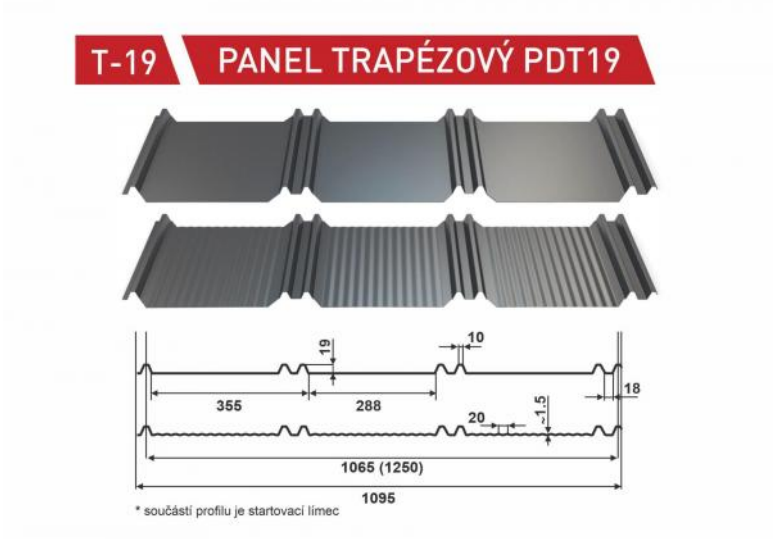

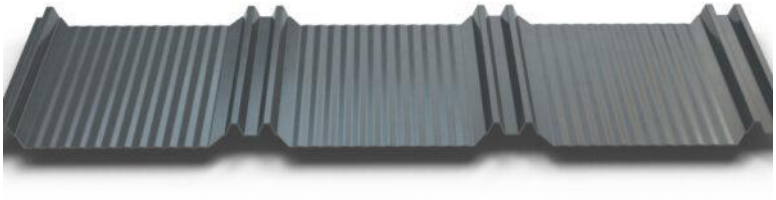




Trapézový plech/ Trapézový panel PDT - 19 má velice univerzální použití. Je vhodný zejména k pokrytí průmyslových staveb, ale lze tento profil použít rovněž jako fasádní prvek nebo střešní krytinu pro občanské stavby.

Pohledově tento profil má originální, jedinečné provedení, které částečně připomíná falcovanou krytinu, ale funkčně tento profil se chová jak klasický trapézový plech. Díky tomu PDT - 19 získává výhodu během pokládky.

Univerzální použití dovoluje tento trapéz vyrobit v různých délkách. Z výroby je tento profil dodávaný již s 3cm startovacím límcem.

## Parametry
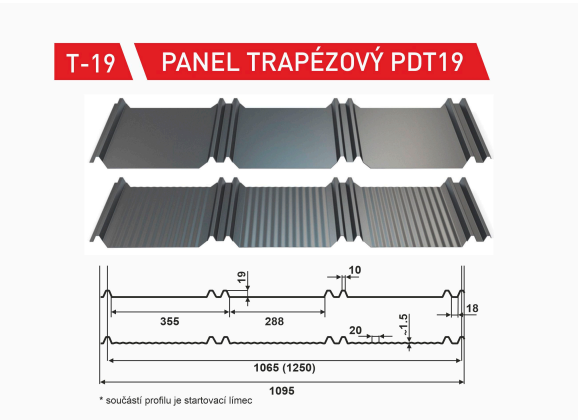
| | |
|---|---|
| Celková šířka | 1114.00 mm |
| Stavební šířka | 1100.00 mm |
| Výška profilu | 18.00 mm |
| Délka šablony | min. 490mm, max. 8500mm |
| Polyester LESK 25µm | |
| Polyester UltraMat 35µm | |
| Polyuretan HDX LESK 55µm | |
| Polyuretan STORM MAT 50µm | |
| Pozink 225g | |
| Aluzinek 150g | |
| Aluzinek 185g | |
| Hliníkový plech Hydro Aluminium (Norsko) - 25µm | |
| Pozink. lakovaný plech | 0,45mm/0,50mm/0,60mm |
| Hmotnost 1 m2 | 4.48 kg |
| Technický nákres |  |

# Barevná dostupnost

