

T - 8



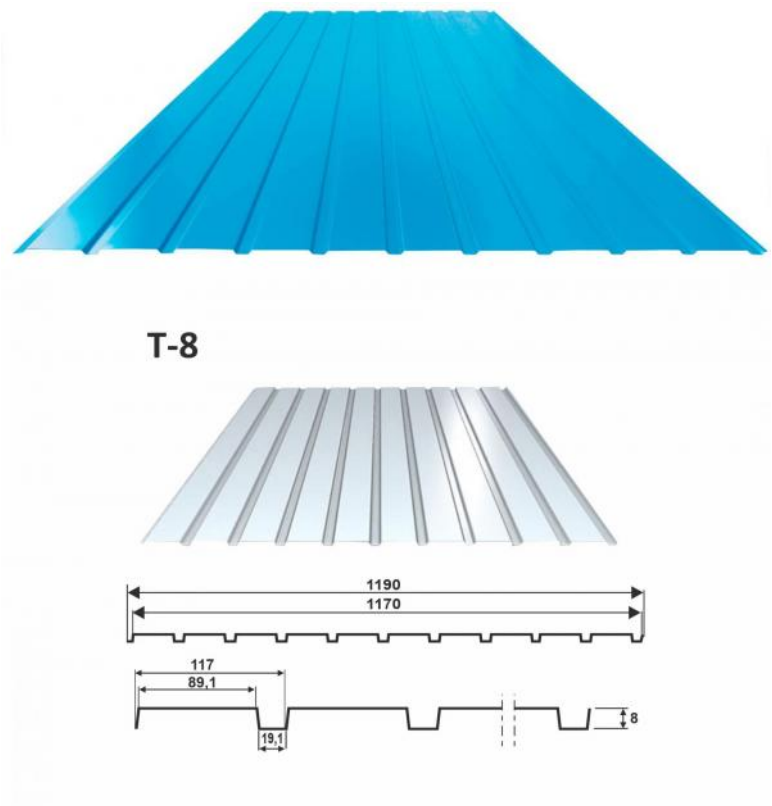


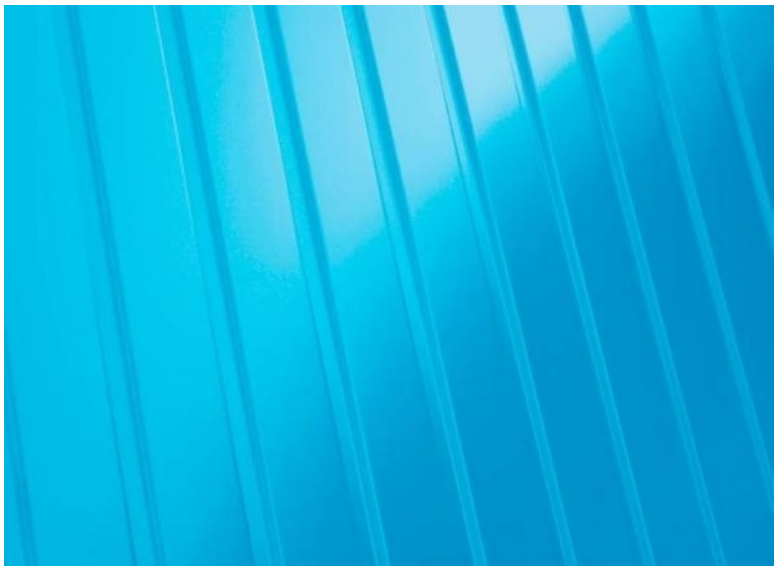

Trapézový plech T - 8 je určený zejména k montáži fasádních částí průmyslových konstrukcí nebo menších hospodářských budov, garážových stání, nebo různých vnitřních a venkovních podhledů. Tento profil lze dodat v povrchové úpravě imitace dřeva (zlatý dub), který je hojně využíván jak v interierech, tak v exterierech.

Trapéz T - 8 se vyrábí v různých tloušťkách plechu: od 0,45mm do 0,60mm.

Parametry

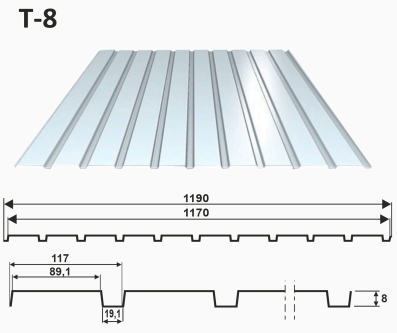Celková šířka	1190.00 mm
Stavební šířka	1170.00 mm
Výška profilu	8.00 mm
Délka šablony	min. 490mm, max. 6000mm
Polyester LESK 25µm	
Polyester UltraMat 35µm	
Polyuretan HDX LESK 55µm	
Polyuretan STORM MAT 50µm	
Colorcoat HPS Ultra 200µm	
Pozink 225g	
Aluzinek 150g	
Aluzinek 185g	
Hliníkový plech Hydro Aluminium (Norsko) - 25µm	
Pozink. lakovaný plech	0,45mm/0,50mm/0,60mm
Hmotnost 1 m2	4.48 kg
Technický nákres	

Barevná dostupnost

