# BASIC PLUS 2.0 CLASSIC













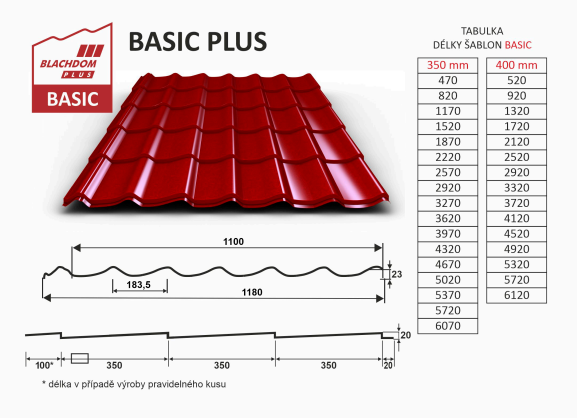



Tato profilovaná střešní krytina je vhodná zejména k pokrytí občanských staveb jako jsou rodinné domy, chaty, chalupy a různé pregoly nebo garážová stání.
Jedná se o nejoblíbenější tvar krytiny, který je mezi zákazníky využíván jak při výstavbě nových rodinných domů, tak i u jejich rekonstrukcí.

Jedná se o moderní profil s 3D efektem, ale s dodatečným startovacím límcem 3cm čímž navazuje na původní profil Basic Plus 1.0.

Veškeré ocelové střešní krytiny výrobní řady PLUS LINE se vyznačují nízkou hmotností, která je až 10x nižší než u těžkých střešních krytin a tím vzniká úspora finančních prostředků při návrhu a realizaci krovu.

## Parametry

| | |
|---|---|
| Celková šířka | 1192.00 mm |
| Stavební šířka | 1100.00 mm |
| Výška profilu | 20.00 mm |
| Délka šablony (taška 350mm) | min. 470mm, max. 6070mm |
| Délka šablony (taška 400mm) | min. 520mm, max. 6120mm |
| Polyester LESK 25µm | |
| Polyester UltraMat 35µm | |
| Polyuretan HDX LESK 55µm | |
| Polyuretan STORM MAT 50µm | |
| Hliníkový plech Hydro Aluminium (Norsko) - 25µm | |
| Green Coat Crown BT (SSAB Švédsko) - 26µm | |
| Ocelový pozinkovaný plech | 0.50 mm |
| Hmotnost 1 m2 | 4.48 kg |
| Balení | nevratná dřevěná paleta |
| Technický nákres |  |

# Barevná dostupnost

