blachdomplus.cz - https://blachdomplus.cz/Nabidka/i/Omak_Atractiv/0

T - 35 ECO



Trapézový plech T - 35 ECO je vhodný zejména k pokrytí průmyslových staveb.
Jedná se o standardní profil se zvětšenou krycí šířkou.


Výrazná vodní drážka spolehlivě odvádí nahromaděný kondenzát.

Univerzální použití dovoluje tento trapéz vyrobit v různých tloušťkách a to od 0,45mm do 1,00mm.

Parametry

Celková šířka	1120.00 mm
Stavební šířka	1090.00 mm
Výška profilu	34.50 mm
Délka šablony	min. 490mm, max. 8500mm
Polyester LESK 25µm	
Polyester UltraMat 35µm	
Polyuretan HDX LESK 55µm	
Polyuretan STORM MAT 50µm	
Colorcoat HPS Ultra 200µm	
Pozink 225g	
Aluzinek 150g	
Aluzinek 185g	
Hliníkový plech Hydro Aluminium (Norsko) - 25µm	
Pozink. lakovaný plech	0,45mm/0,50mm/0,60mm/0,70mm/1,00mm
Hmotnost 1 m2	4.48 kg

Technický nákres

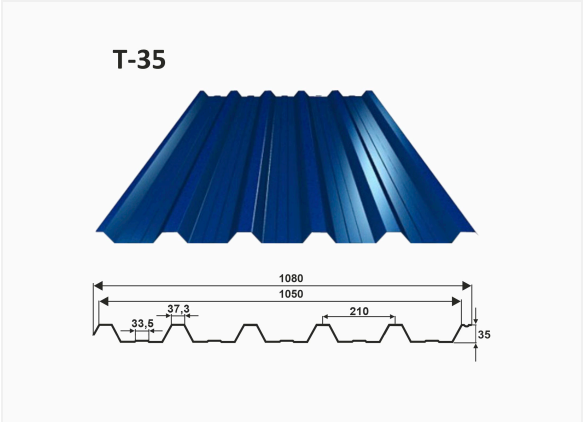

Barevná dostupnost

