

BASIC PLUS 2.0



BLACHDOMPLUS
— OCELOVÉ STŘEŠNÍ KRYTINY —

NOVINKA

BASIC PLUS 2.0

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VLASTNOSTI VÝROBKU:


Zaškrtnutá odolnost

Moderní design

Zrnitá modulační deska

Drozdění 30 efektů

počet tašek	BASIC PLUS 2.0 350	BASIC PLUS 2.0 400
1	380	430
2	730	830
3	1080	1230
4	1430	1630
5	1780	2030
6	2130	2430
7	2480	2830
8	2830	3230
9	3180	3630
10	3530	4030
11	3880	4430
12	4230	4830
13	4580	5230
14	4930	5630
15	5280	6030
16	5630	
17	5980	

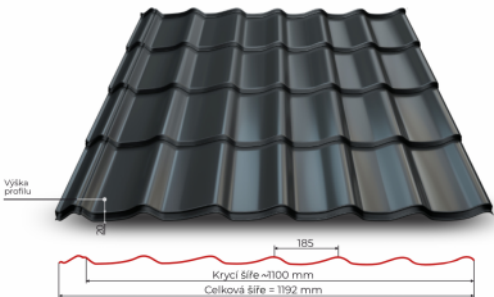

Výška profilu


Krycí šíře ~1100 mm

Celková šíře = 1192 mm

Technická specifikace

Celková šíře	1192 mm	Tloušťka plechu	ocel 0,45 - 0,50 mm hliník 0,60 mm
Krycí šíře	~1100 mm	Výška profilu	20 mm
Délka tašky	350 mm standard 400 mm na vyžádání	Přeložení	30 mm
Délka šablony	modul 350 mm: 380-5980mm modul 400 mm: 430-6030 mm	Hmotnost	5 kg/m²



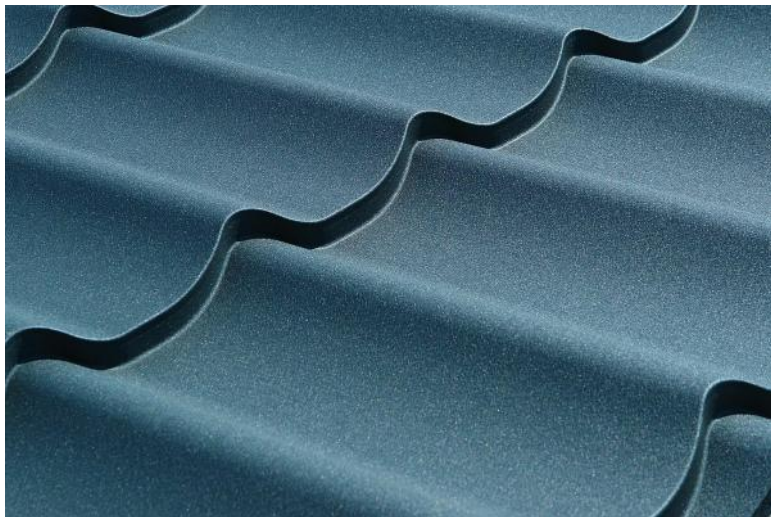

Tato profilovaná střešní krytina je vhodná zejména k pokrytí občanských staveb jako jsou rodinné domy, chaty, chalupy a různé pregoly nebo garážová stání.
 Jedná se o nejoblíbenější tvar krytiny, který je mezi zákazníky využíván jak při výstavbě nových rodinných domů, tak i u jejich rekonstrukcí.


Jedná se o moderní profil s 3D efektem stejně jak celá řada krytin z nabídky PLUS LINE.
 Moderní designe bez startovacího límce.

Veškeré ocelové střešní krytiny výrobní řady PLUS LINE se vyznačují nízkou hmotností, která je až 10x nižší než u těžkých střešních krytin a tím vzniká úspora finančních prostředků při návrhu a realizaci krovu.

Parametry

Celková šířka	1192.00 mm
Stavební šířka	1100.00 mm
Výška profilu	20.00 mm
Délka šablony (taška 350mm)	min. 380mm, max. 5980mm
Délka šablony (taška 400mm)	min. 430mm, max. 6030mm
Polyester LESK 25µm	
Polyester UltraMat 35µm	
Polyuretan HDX LESK 55µm	
Polyuretan STORM MAT 50µm	
Hliníkový plech Hydro Aluminium (Norsko) - 25µm	
Green Coat Crown BT (SSAB Švédsko) - 26µm	
Ocelový pozinkovaný plech	0.50 mm
Hmotnost 1 m2	4.48 kg
Balení	nevratná dřevěná paleta

Technický náčrt

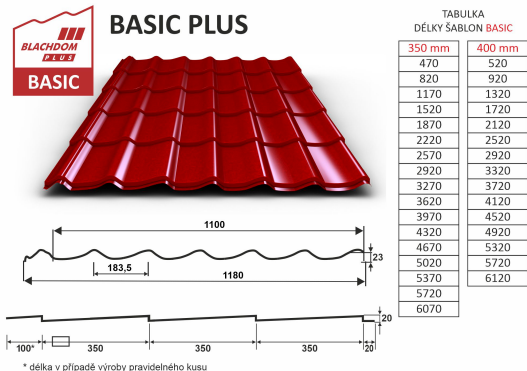

Barevná dostupnost



VZORNÍK BAREV PODLE RAL

POLYESTER STANDARD (25 µ) tloušťka 0,50 mm

RAL 3000	RAL 3005	RAL 3009	RAL 3013	RAL 3020	RAL 6029
RAL 7016	RAL 7024	RAL 7035	RAL 8004	RAL 9002	RAL 9010
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9008	RAL 9007	2,477 DUS 1017	2,077 DUS 1007

POLYESTER STANDARD (25 µ) tloušťka 0,60 mm

RAL 7016 RAL 9017

POLYESTER STANDARD (25 µ) tloušťka 0,70 mm tloušťka 1 mm

RAL 3011 RAL 7016 RAL 9017 RAL 9005 RAL 9010

POLYESTER ULTRA MAT (35 µ) tloušťka 0,50 mm

HEIDOLF MAT 878	CHUDOV MAT	ČERNÝ MAT	HEIDOLF MAT 878	ČERNÝ MAT	ČERNÝ MAT
-----------------	------------	-----------	-----------------	-----------	-----------

Granite® HDX (55 µ) tloušťka 0,50 mm

RAL 9017	RAL 9005	RAL 8004	RAL 7016
----------	----------	----------	----------

Granite® Storm (50 µ) tloušťka 0,50 mm

HEIDOLF MAT 878	CHUDOV MAT	ČERNÝ MAT	ČERNÝ MAT
-----------------	------------	-----------	-----------

ALUZINEK AZ 185 + SPT

tloušťka 0,50 mm 0,75 mm

HLINÍK POLYESTER MAT (25 µ) tloušťka 0,60 mm

HEIDOLF MAT 878	CHUDOV MAT	ČERNÝ MAT	ČERNÝ MAT	ČERNÝ MAT
-----------------	------------	-----------	-----------	-----------

Granite® Quartz (45 µ) gr. 0,50 mm

HEIDOLF MAT 878	CHUDOV MAT	ČERNÝ MAT	ČERNÝ MAT
-----------------	------------	-----------	-----------

SSAB POLYESTER MAT (30 µ) tloušťka 0,50 mm

HEIDOLF MAT 878	CHUDOV MAT	ČERNÝ MAT	ČERNÝ MAT	ČERNÝ MAT
-----------------	------------	-----------	-----------	-----------

CROWN BT (25 µ) tloušťka 0,50 mm

HEIDOLF MAT 878	CHUDOV MAT	ČERNÝ MAT	ČERNÝ MAT	ČERNÝ MAT
-----------------	------------	-----------	-----------	-----------

Barevné provedení je pouze orientační a zmluvně oddělené od skutečnosti. Přesné porovnání barev je možné pouze na základě barevných vzorků dodaných společností Blachdom Plus.



Švédská ocel
SSAB