



PDT - 19

Připravujeme..

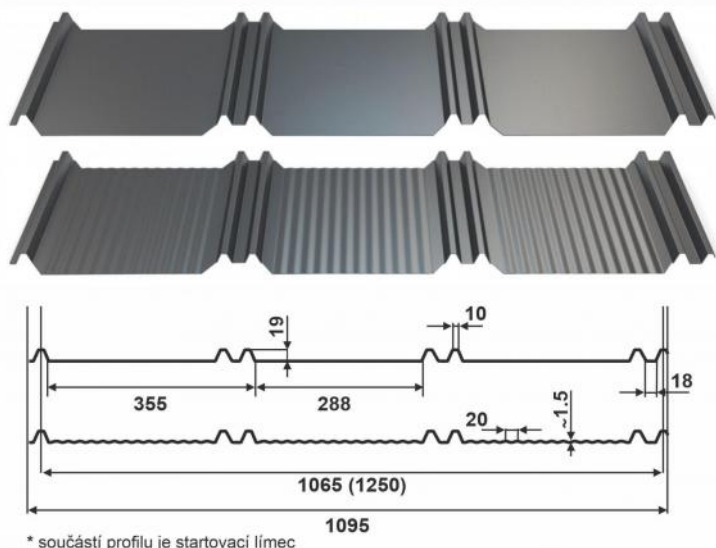

T-19 PANEL TRAPÉZOVÝ PDT19

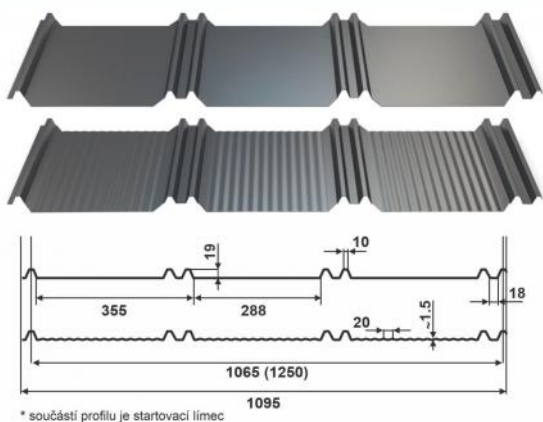

Trapézový plech/ Trapézový panel PDT - 19 má velice univerzální použití. Je vhodný zejména k pokrytí průmyslových staveb, ale lze tento profil použít rovněž jako fasádní prvek nebo střešní krytinu pro občanské stavby.

Pohledově tento profil má originální, jedinečné provedení, které částečně připomíná falcovanou krytinu, ale funkčně tento profil se chová jak klasický trapézový plech. Díky tomu PDT - 19 získává výhodu během pokládky.



Univerzální použití dovoluje tento trapéz vyrobit v různých délkách. Z výroby je tento profil dodáván již s 3cm startovacím límcem.

Parametry

Celková šířka	1114.00 mm
Stavební šířka	1100.00 mm
Výška profilu	18.00 mm

Délka šablony	min. 490mm, max. 8500mm
Polyester LESK 25µm	
Polyester UltraMat 35µm	
Polyuretan HDX LESK 55µm	
Polyuretan STORM MAT 50µm	
Pozink 225g	
Aluzinek 150g	
Aluzinek 185g	
Hliníkový plech Hydro Aluminium (Norsko) - 25µm	
Pozink. lakovaný plech	0,45mm/0,50mm/0,60mm
Hmotnost 1 m2	4.48 kg
Technický náčrsek	

T-19 PANEL TRAPÉZOVÝ PDT19

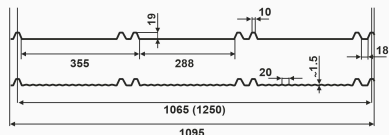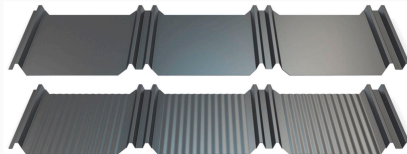

* součástí profilu je startovací límeček

Barevná dostupnost



VZORNÍK BAREV PODLE RAL

Barevná provedení je pouze orientační a zaručené odlišeny ve měřítku křivočinnosti. Přesné porovnání barev je možné pouze na základě barevných vzorků dodávaných společností Blachdom Plus.

POLYESTER STANDARD (25 µ) tloušťka 0,50 mm					
RAL 3000	RAL 3005	RAL 3009	RAL 3013	RAL 5005	RAL 6002
RAL 7016	RAL 7024	RAL 7035	RAL 8004	RAL 9017	RAL 9002
RAL 9010	RAL 9003	RAL 9004	RAL 9007	RAL 9010	ZLÉTO DUB TĚLŮ
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9007	RAL 9010	ZLÉTO DUB TLAVŮ
POLYESTER STANDARD (25 µ) tloušťka 0,60 mm					
RAL 7016					
POLYESTER STANDARD (25 µ) tloušťka 0,70 mm tloušťka 1 mm					
RAL 7016	RAL 7016	RAL 8017	RAL 9005	RAL 9010	
POLYESTER ULTRA MAT (35 µ) tloušťka 0,50 mm					
HEŘŮV MAT BTB	ČERNÝ MAT	ČERNÝ MAT	HEŘŮV MAT	ČERNÝ MAT	ČERNÝ MAT
Granite® HDX (55 µ) tloušťka 0,50 mm					
RAL 8017	RAL 9005	RAL 8004	RAL 7016		
Granite® Storm (50 µ) tloušťka 0,50 mm					
HEŘŮV MAT	HEŘŮV MAT	HEŘŮV MAT	HEŘŮV MAT		
ALUZINEK AZ 185 + SPT					
tloušťka	0,45 mm	0,50 mm	0,75 mm		
HLINÍK POLYESTER MAT (25 µ) tloušťka 0,60 mm					
HEŘŮV MAT BTB	ČERNÝ MAT	ČERNÝ MAT	ČERNÝ MAT	HEŘŮV MAT	
Granite® Quartz (45 µ) gr. 0,50 mm					
HEŘŮV MAT	HEŘŮV MAT	HEŘŮV MAT	HEŘŮV MAT		
SSAB POLYESTER MAT (30 µ) tloušťka 0,50 mm					
HEŘŮV MAT	HEŘŮV MAT	HEŘŮV MAT	HEŘŮV MAT	HEŘŮV MAT	HEŘŮV MAT
CROWN BT (25 µ) tloušťka 0,50 mm					
HEŘŮV MAT	HEŘŮV MAT	HEŘŮV MAT	HEŘŮV MAT	HEŘŮV MAT	HEŘŮV MAT



Švédská ocel
SSAB