
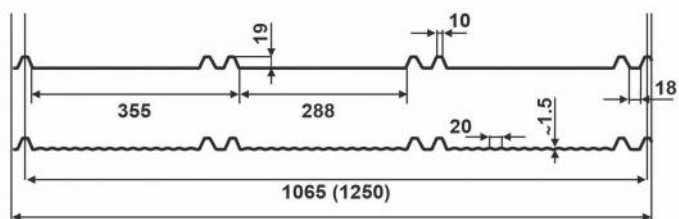



PDT - 19

Připravujeme..

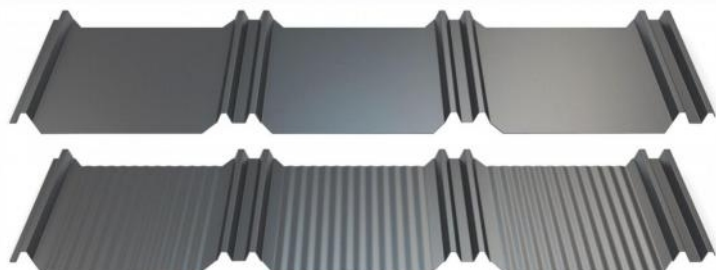



* součástí profilu je startovací límeček

T-19 PANEL TRAPÉZOVÝ PDT19

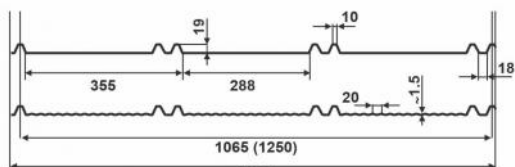

* součástí profilu je startovací límeček

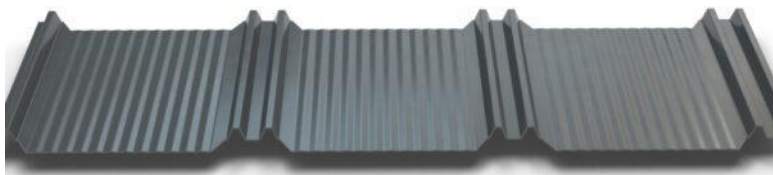

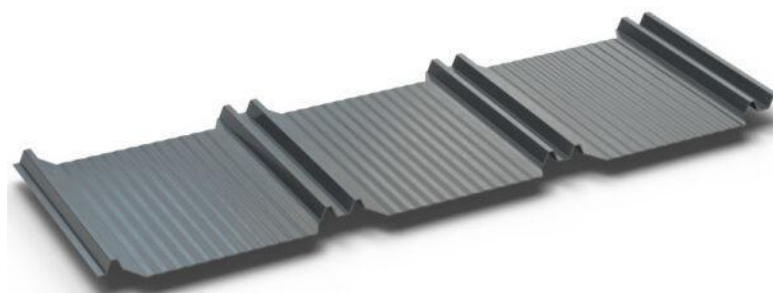

Trapézový plech/ Trapézový panel PDT - 19 má velice univerzální použití. Je vhodný zejména k pokrytí průmyslových staveb, ale lze tento profil použít rovněž jako fasádní prvek nebo střešní krytinu pro občanské stavby.


Pohledově tento profil má originální, jedinečné provedení, které částečně připomíná falcovanou krytinu, ale funkčně tento profil se chová jak klasický trapézový plech. Díky tomu PDT - 19 získává výhodu během pokládky.

Univerzální použití dovoluje tento trapéz vyrobit v různých délkách. Z výroby je tento profil dodáván již s 3cm startovacím límcem.

Parametry

Celková šířka	1114.00 mm
Stavební šířka	1100.00 mm
Výška profilu	18.00 mm
Délka šablony	min. 490mm, max. 8500mm
Polyester LESK 25µm	
Polyester UltraMat 35µm	
Polyuretan HDX LESK 55µm	
Polyuretan STORM MAT 50µm	
Pozink 225g	
Aluzinek 150g	
Aluzinek 185g	
Hliníkový plech Hydro Aluminium (Norsko) - 25µm	
Pozink. lakovaný plech	0,45mm/0,50mm/0,60mm
Hmotnost 1 m2	4.48 kg

T-19 PANEL TRAPÉZOVÝ PDT19

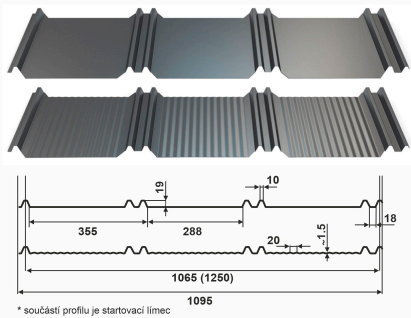

Barevná dostupnost

VZORNÍK BAREV PODLE RAL

POLYESTER STANDARD (25 µ) tloušťka 0,50 mm

RAL 3000	RAL 3005	RAL 3009	RAL 3011	RAL 3017	RAL 8009
RAL 7016	RAL 7024	RAL 7025	RAL 8004	RAL 8017	RAL 9002
RAL 8009	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9007	RAL 9010	RAL 9016

POLYESTER STANDARD (25 µ) tloušťka 0,60 mm

POLYESTER STANDARD (25 µ) tloušťka 0,70 mm tloušťka 1 mm

POLYESTER ULTRA MAT (35 µ) tloušťka 0,50 mm

Granite® HDX (55 µ) tloušťka 0,50 mm

Granite® Storm (50 µ) tloušťka 0,50 mm

HLINÍK POLYESTER MAT (25 µ) tloušťka 0,60 mm

Granite® Quartz (45 µ) gr. 0,50 mm

SSAB POLYESTER MAT (30 µ) tloušťka 0,50 mm

CROWN BT (26 µ) tloušťka 0,50 mm

Švédská ocel
SSAB

Barvené provedení je pouze orientační a může lišit od skutečnosti. Přesné porovnání barev je možné pouze na základě barevných vzorků dodaných společností Blachdom Plus.

ALUZINEK AZ 185 + SPT

tloušťka:
0,50 mm
0,70 mm