



Click Panel 38


Připravujeme..



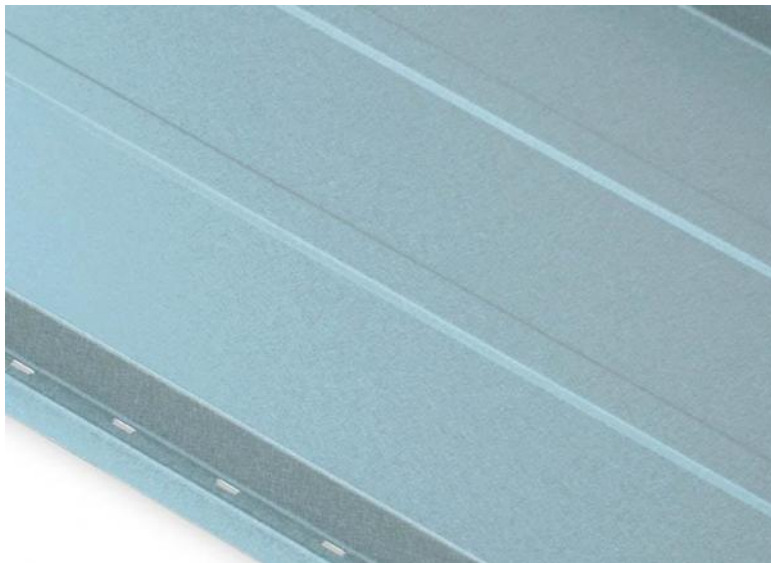

Parametry

Celková šířka	530.00 mm
Stavební šířka	490.00 mm
Výška profilu	38.00 mm
Délka šablony	min. 1000mm, max. 7000mm
Polyester LESK 25μm	
Polyester UltraMat 35μm	
Polyuretan HDX LESK 55μm	
Polyuretan STORM MAT 50μm	
Green Coat Crown BT (SSAB Švédsko) - 26μm	
Aluzinek 185g	
Ocelový pozinkovaný plech	0.60 mm
Hmotnost 1 m ²	5.80 kg
Balení	nevratná dřevěná paleta
Technický náčrtek	

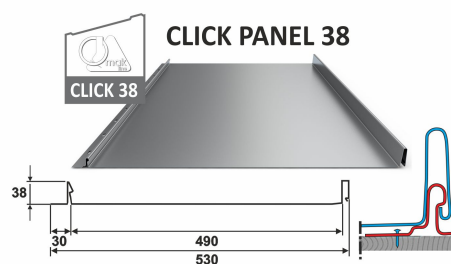

Profil je možné vyrobit v následujících variantách:

Varianta I - celková šířka 530 mm, krycí šířka 490 mm (viz. obrázek)

Varianta II - celková šířka 320 mm, krycí šířka 285 mm

Varianta III - celková šířka 215 mm, krycí šířka 180 mm

U těchto profilů lze na objednávku vyříznout startovací límec v délce 3cm.

BLACHDOM
PLUS

VZORNÍK BAREV PODLE RAL

Barvené povrchy je možné ornazovat a vzájemně odlišit například bílou a šedou barvou. Přesné povrchové barvy a tóny lze zjistit pouze na vzácných vzorcích, dodávaných na objednávku. Barvení Plus.

POLYESTER STANDARD (25 µm) tloušťka 0,50 mm

POLYESTER STANDARD (25 µm) tloušťka 0,70 mm

POLYESTER ULTRA MAT (35 µm) tloušťka 0,50 mm

Granite® HDX (55 µm) tloušťka 0,50 mm

Granite® Storm (50 µm) tloušťka 0,50 mm

HLINIK POLYESTER MAT (25 µm) tloušťka 0,60 mm

Granite® Quartz (45 µm) gr. 0-50 mm

SSAB POLYESTER MAT (30 µm) tloušťka 0,50 mm

CROWN BT (26 µm) tloušťka 0,50 mm

ALUŽINEK AZ 185 + SPT

Švédská ocel
SSAB