

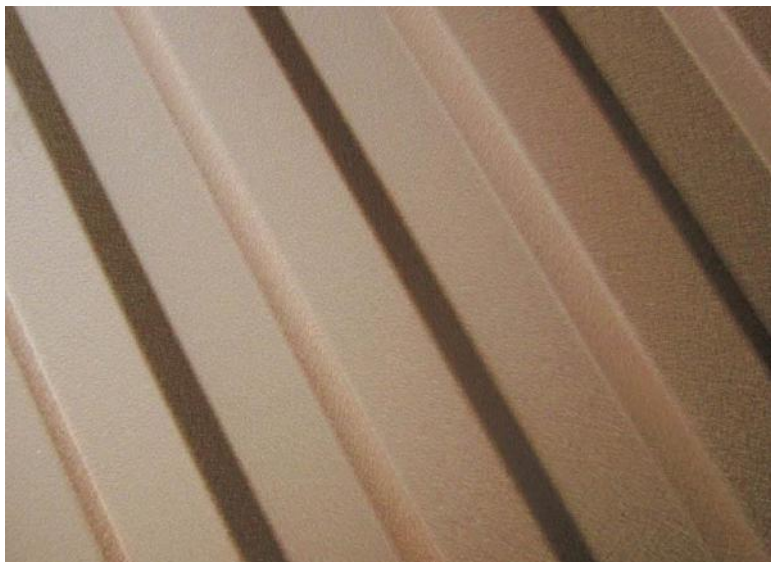


T - 14

Připravujeme..



T-14

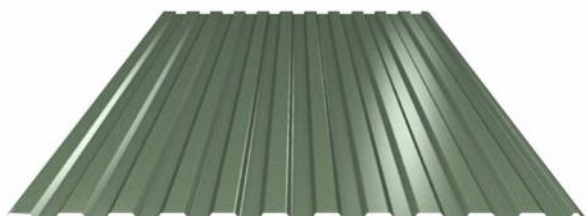




Trapézový plech T - 14 je určený zejména k montáži fasádních částí průmyslových konstrukcí nebo menších hospodářských budov nebo garážových stání.

Trapéz T - 14 se vyrábí v různých tloušťkách plechu: od 0,45mm do 0,60mm.

Parametry

| | |
|---|-------------------------|
| Celková šířka | 1160.00 mm |
| Stavební šířka | 1120.00 mm |
| Výška profilu | 14.00 mm |
| Délka šablony | min. 490mm, max. 8500mm |
| Polyester LESK 25µm | |
| Polyester UltraMat 35µm | |
| Polyuretan HDX LESK 55µm | |
| Polyuretan STORM MAT 50µm | |
| Colorcoat HPS Ultra 200µm | |
| Pozink 225g | |
| Aluzinek 150g | |
| Aluzinek 185g | |
| Hliníkový plech Hydro Aluminium (Norsko) - 25µm | |
| Pozink. lakovaný plech | 0,45mm/0,50mm/0,60mm |
| Hmotnost 1 m ² | 4.48 kg |

Technický náčrt

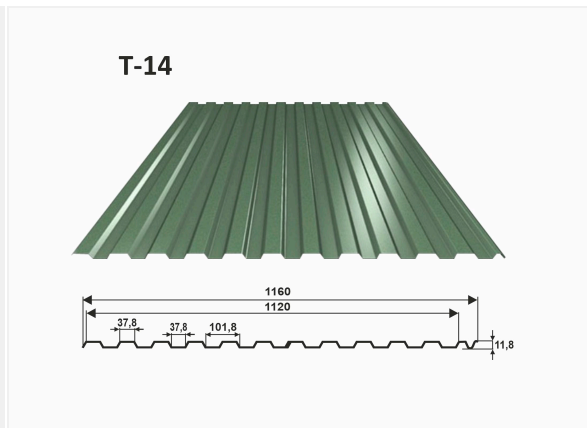



VZORNÍK BAREV PODLE RAL

Barevné provedení je pouze orientační a zvláště odlišný se může lídit od skutečnosti. Přesné porovnání barev je možné pouze na základě barevných vzorníků oddělených společností Blachdom Plus.



POLYESTER STANDARD (25 µ) tloušťka 0,50 mm

| | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|
| RAL 3000 | RAL 3005 | RAL 3009 | RAL 3013 | RAL 6000 | RAL 6028 |
| RAL 7016 | RAL 7024 | RAL 7035 | RAL 8004 | RAL 9010 | RAL 9019 |
| RAL 9003 | RAL 9005 | RAL 9006 | RAL 9007 | RAL 9010 | DUKVA DUB TĚMNO |

POLYESTER STANDARD (25 µ) tloušťka 0,60 mm

| | |
|----------|----------|
| RAL 7016 | RAL 8017 |
|----------|----------|

POLYESTER STANDARD (25 µ) tloušťka 0,70 mm tloušťka 1 mm

| | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| RAL 3003 | RAL 7016 | RAL 8017 | RAL 9005 | RAL 9010 |
|----------|----------|----------|----------|----------|

POLYESTER ULTRA MAT (35 µ) tloušťka 0,50 mm

| | | | | | | |
|---------------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| HŘEŠŤ MAT BTX | CHLOUV MAT | ČERVENÝ MAT | HEMLOV MAT | ČERNÝ MAT | ČERNÝ MAT | ČERNÝ MAT |
|---------------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|

Granite® HDX (55 µ) tloušťka 0,50 mm

| | | | |
|----------|----------|----------|----------|
| RAL 8017 | RAL 9005 | RAL 8004 | RAL 7016 |
|----------|----------|----------|----------|

Granite® Storm (50 µ) tloušťka 0,50 mm

| | | | |
|------------|------------|------------|------------|
| HEMLOV MAT | HEMLOV MAT | HEMLOV MAT | HEMLOV MAT |
|------------|------------|------------|------------|

ALUZINEK AZ 185 + SPT

FLOUFKA
tloušťka
0,60 mm
0,75 mm

HLINÍK POLYESTER MAT (25 µ) tloušťka 0,60 mm

| | | | | |
|---------------|------------|-------------|-----------|-----------|
| HŘEŠŤ MAT BTX | CHLOUV MAT | ČERVENÝ MAT | ČERNÝ MAT | ČERNÝ MAT |
|---------------|------------|-------------|-----------|-----------|

Granite® Quartz (45 µ) gr. 0,50 mm

| | | | |
|------------|------------|------------|------------|
| HEMLOV MAT | HEMLOV MAT | HEMLOV MAT | HEMLOV MAT |
|------------|------------|------------|------------|

SSAB POLYESTER MAT (30 µ) tloušťka 0,50 mm

| | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| HEMLOV MAT | HEMLOV MAT | HEMLOV MAT | HEMLOV MAT | HEMLOV MAT |
|------------|------------|------------|------------|------------|

CROWN BT (25 µ) tloušťka 0,50 mm

| | | | |
|------------|-------------|-------------|------------|
| GRUNT 8003 | HEMLOV 8005 | HEMLOV 8013 | ČERNÝ 9010 |
|------------|-------------|-------------|------------|

Švédská ocel SSAB