


PDT - 19


19
10
18
355
288
20
1,5
1065 (1250)
1095
* součástí profilu je startovací límec


T-19
PANEL TRAPÉZOVÝ PDT19
19
10
18
355
288
20
1,5
1065 (1250)
1095
* součástí profilu je startovací límec

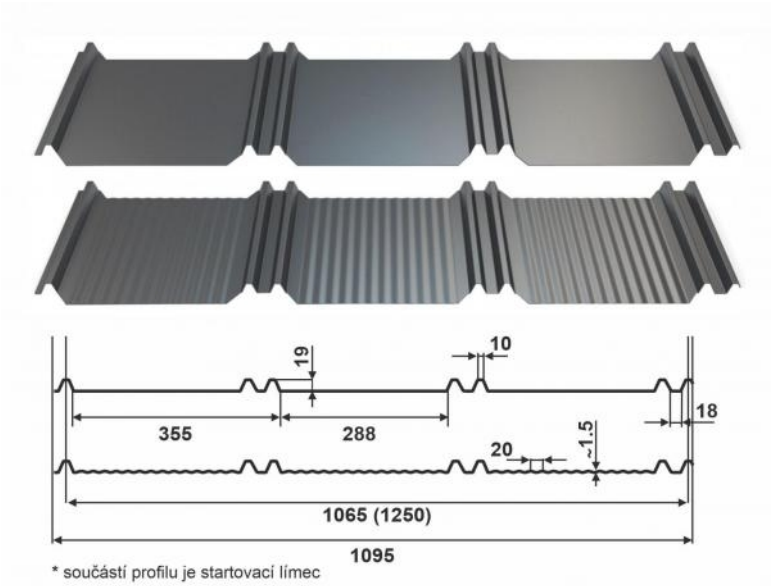

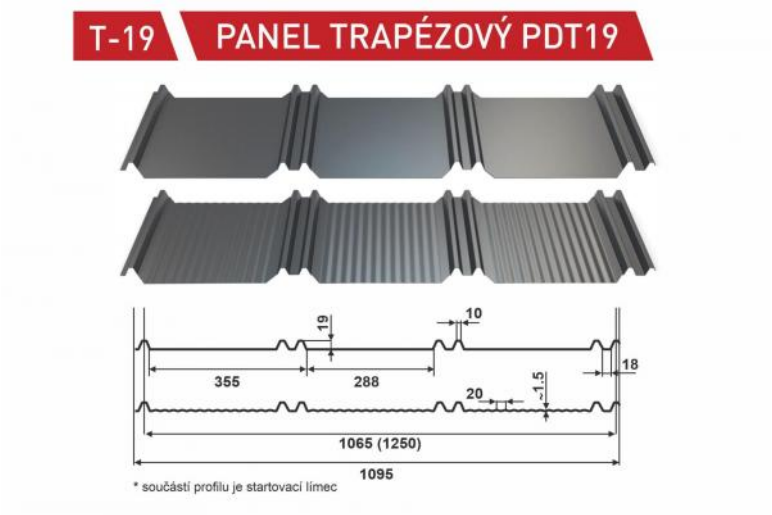

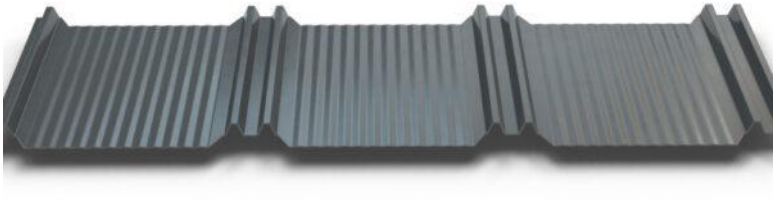




Trapézový plech/ Trapézový panel PDT - 19 má velice univerzální použití. Je vhodný zejména k pokrytí průmyslových staveb, ale lze tento profil použít rovněž jako fasádní prvek nebo střešní krytinu pro občanské stavby.

Pohledově tento profil má originální, jedinečné provedení, které částečně připomíná falcovanou krytinu, ale funkčně tento profil se chová jak klasický trapézový plech. Díky tomu PDT - 19 získává výhodu během pokládky.

Univerzální použití dovoluje tento trapéz vyrobit v různých délkách. Z výroby je tento profil dodávaný již s 3cm startovacím límcem.

Parametry

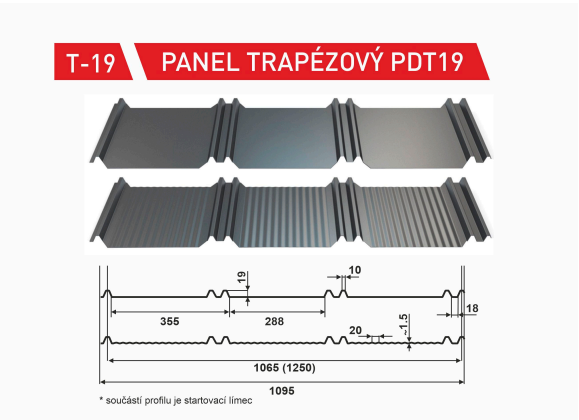Celková šířka	1114.00 mm
Stavební šířka	1100.00 mm
Výška profilu	18.00 mm
Délka šablony	min. 490mm, max. 8500mm
Polyester LESK 25µm	
Polyester UltraMat 35µm	
Polyuretan HDX LESK 55µm	
Polyuretan STORM MAT 50µm	
Pozink 225g	
Aluzinek 150g	
Aluzinek 185g	
Hliníkový plech Hydro Aluminium (Norsko) - 25µm	
Pozink. lakovaný plech	0,45mm/0,50mm/0,60mm
Hmotnost 1 m2	4.48 kg
Technický nákres	

Barevná dostupnost

