

T - 18 ECO

**BLACHDOMPLUS**
— OCELOVÉ STŘEŠNÍ KRYTINY —

NOVINKA

T-18 ECO

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VLASTNOSTI VÝROBKU:

 Větší krycí šíře


 Moderní design

lze použít v průmyslové výstavbě včetně konstrukcí jako jsou:


Střešní průmyslových hal, skladů a výrobních prostorů,

Fasády pro garážové stání, přístřešky, komerční prostory.

Brány a oplocení.

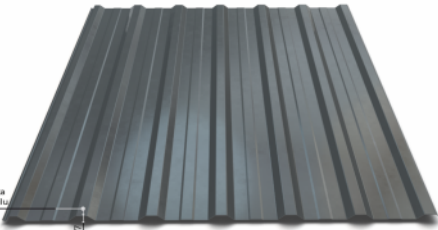

Výška profilu



Krycí šíře ~ 1127 mm
Celková šíře ~ 1174 mm

Technická specifikace:

Celková šíře	~ 1174 mm	Tloušťka plechu	Ocel 0,45-0,70 mm Hliník 0,60mm
Krycí šíře	~ 1127 mm	Výška profilu	17 mm
Délka šablony	max 8500 mm		

Trapézový plech T - 18 ECO má univerzální použití. Je vhodný zejména k pokrytí průmyslových staveb, ale lze tento profil použít rovněž jako fasádní prvek. Jedná se o moderní design se zvýšenou krycí šířkou.

Univerzální použití dovoluje tento trapéz vyrobít v různých tloušťkách a to od 0,45mm do 0,60mm.

Parametry

Celková šířka	1174.00 mm
Stavební šířka	1127.00 mm
Výška profilu	18.00 mm
Délka šablony	min. 490mm, max. 8500mm
Polyester LESK 25µm	
Polyester UltraMat 35µm	
Polyuretan HDX LESK 55µm	
Polyuretan STORM MAT 50µm	
Colorcoat HPS Ultra 200µm	
Pozink 225g	
Aluzinek 150g	
Aluzinek 185g	
Hliníkový plech Hydro Aluminium (Norsko) - 25µm	
Pozink. lakovaný plech	0,45mm/0,50mm/0,60mm
Hmotnost 1 m2	4.48 kg
Technický nákres	



VZORNÍK BAREV PODLE RAL

POLYESTER STANDARD (25 µ) tloušťka 0,50 mm

RAL 3000	RAL 3005	RAL 3009	RAL 3013	RAL 3020	RAL 6029
RAL 7016	RAL 7024	RAL 7035	RAL 8004	RAL 9002	RAL 9010
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9007	RAL 9010	2,077 DUS 10007

POLYESTER STANDARD (25 µ) tloušťka 0,60 mm

RAL 7016	RAL 9010
----------	----------

POLYESTER STANDARD (25 µ) tloušťka 0,70 mm tloušťka 1 mm

RAL 3011	RAL 7016	RAL 9017	RAL 9005	RAL 9010
----------	----------	----------	----------	----------

POLYESTER ULTRA MAT (35 µ) tloušťka 0,50 mm

HEIDOLF MAT 878	CHUDY MAT	ČERNÝ MAT	HEIDOLF MAT 878	ČERNÝ MAT	ČERNÝ MAT
-----------------	-----------	-----------	-----------------	-----------	-----------

Granite® HDX (55 µ) tloušťka 0,50 mm

RAL 9017	RAL 9005	RAL 8004	RAL 7016
----------	----------	----------	----------

Granite® Storm (50 µ) tloušťka 0,50 mm

HEIDOLF MAT 878	CHUDY MAT	ČERNÝ MAT	ČERNÝ MAT
-----------------	-----------	-----------	-----------

ALUZINEK AZ 185 + SPT

tloušťka 0,50 mm, 0,75 mm

HLINÍK POLYESTER MAT (25 µ) tloušťka 0,60 mm

HEIDOLF MAT 878	CHUDY MAT	ČERNÝ MAT	ČERNÝ MAT	ČERNÝ MAT
-----------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Granite® Quartz (45 µ) gr. 0,50 mm

HEIDOLF MAT 878	CHUDY MAT	ČERNÝ MAT	ČERNÝ MAT
-----------------	-----------	-----------	-----------

SSAB POLYESTER MAT (30 µ) tloušťka 0,50 mm

HEIDOLF MAT 878	CHUDY MAT	ČERNÝ MAT	ČERNÝ MAT
-----------------	-----------	-----------	-----------

CROWN BT (25 µ) tloušťka 0,50 mm

HEIDOLF MAT 878	CHUDY MAT	ČERNÝ MAT	ČERNÝ MAT
-----------------	-----------	-----------	-----------

Barevné provedení je pouze orientační a zmluvně oddělené od skutečnosti. Přesné porovnání barev je možné pouze na základě barevných vzorků dodaných společností Blachdom Plus.



Švédská ocel
SSAB