

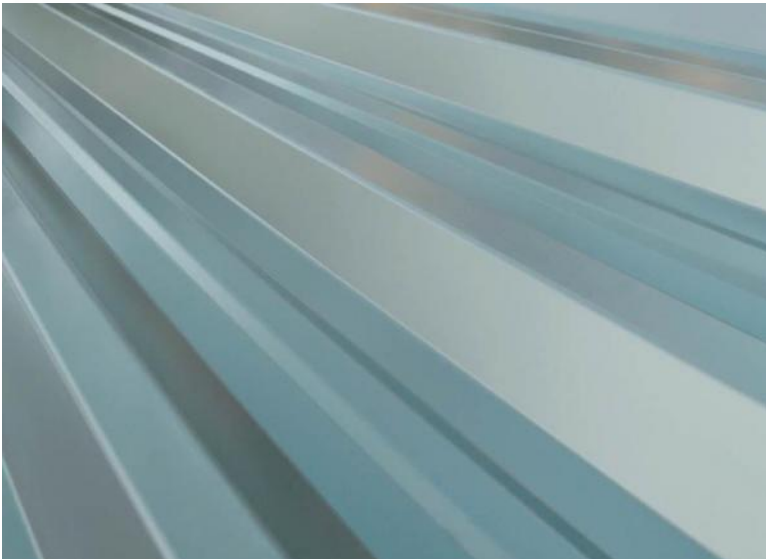



T - 55

Připravujeme..

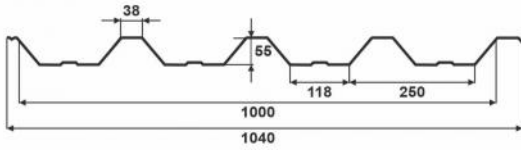

T-55

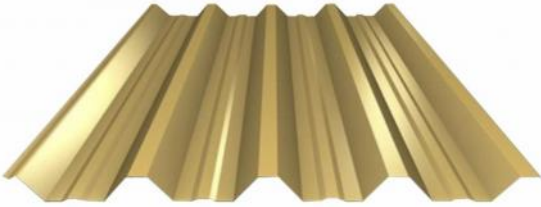

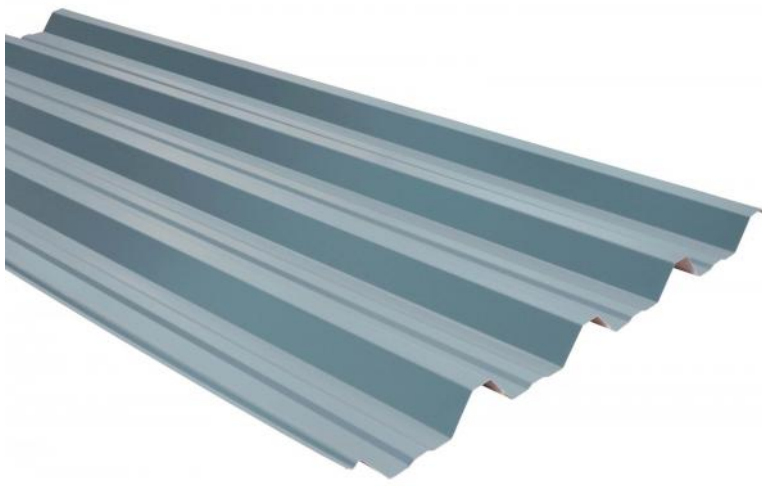

Trapézový plech T - 55 je vhodný zejména k pokrytí průmyslových staveb. Jedná se o standardní profil, který svým vzhledem připomíná klasický tzv. košický plech.


Výrazná vodní drážka spolehlivě odvádí nahromaděný kondenzát.

Univerzální použití dovoluje tento trapéz vyrobiť v různých tloušťkách a to od 0,45mm do 1,00mm.

Parametry

Celková šířka	1040.00 mm
Stavební šířka	1000.00 mm
Výška profilu	55.00 mm
Délka šablony	min. 490mm, max. 8500mm
Polyester LESK 25µm	
Polyester UltraMat 35µm	
Polyuretan HDX LESK 55µm	
Polyuretan STORM MAT 50µm	
Colorcoat HPS Ultra 200µm	
Pozink 225g	
Aluzinek 150g	
Aluzinek 185g	
Hliníkový plech Hydro Aluminium (Norsko) - 25µm	
Pozink. lakovaný plech	0,50mm/0,60mm/0,70mm/1,00mm
Hmotnost 1 m ²	4.48 kg
Technický náčrt	

T-55

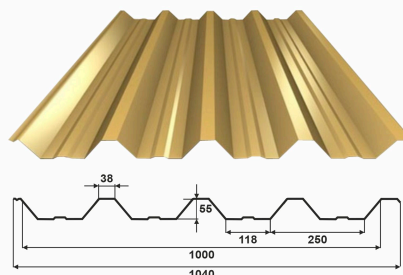



VZORNÍK BAREV PODLE RAL

Barevné provedení je pouze orientační a zvláště odlišný se může lišit od skutečnosti. Přesné porovnání barev je možné pouze na základě barevných vzorníků dodávaných společností Blachdom Plus.



POLYESTER STANDARD (25 μ) tloušťka 0,50 mm

RAL 3000	RAL 3005	RAL 3009	RAL 3013	RAL 6000	RAL 6028
RAL 7016	RAL 7024	RAL 7035	RAL 8004	RAL 9010	RAL 9019
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9007	RAL 9010	ZVLŠTĚNÁ DUB TĚLŮV
					ZVLŠTĚNÁ DUB TĚLŮV

POLYESTER STANDARD (25 μ) tloušťka 0,60 mm

RAL 7016	RAL 8017
----------	----------

POLYESTER STANDARD (25 μ) tloušťka 0,70 mm tloušťka 1 mm

RAL 3003	RAL 7016	RAL 8017	RAL 9005	RAL 9010
----------	----------	----------	----------	----------

POLYESTER ULTRA MAT (35 μ) tloušťka 0,50 mm

HŘEŠŤ MAT BT8	CHLOUV MAT	ČERVENÝ MAT	HEMLOVÝ MAT	ČERNÝ MAT	ČERNÝ MAT	ČERNÝ MAT
---------------	------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

Granite® HDX (55 μ) tloušťka 0,50 mm

RAL 8017	RAL 9005	RAL 8004	RAL 7016
----------	----------	----------	----------

Granite® Storm (50 μ) tloušťka 0,50 mm

SLÍZ MAT	HEMLOV MAT	HEMLOV MAT	SLÍZ MAT
----------	------------	------------	----------

ALUZINEK AZ 185 + SPT

FLOUČKA
tloušťka 0,60 mm
tloušťka 0,75 mm

HLINÍK POLYESTER MAT (25 μ) tloušťka 0,60 mm

HŘEŠŤ MAT BT8	CHLOUV MAT	ČERVENÝ MAT	ČERNÝ MAT	ČERNÝ MAT
---------------	------------	-------------	-----------	-----------

Granite® Quartz (45 μ) gr. 0,50 mm

HODOLAN BÍLOUM	ČERNÝ BÍLOUM	ČERNÝ	SLÍZ
----------------	--------------	-------	------

SSAB POLYESTER MAT (30 μ) tloušťka 0,50 mm

HEMLOV MAT	HEMLOV MAT	HEMLOV MAT	HEMLOV MAT	HEMLOV MAT
------------	------------	------------	------------	------------

CROWN BT (25 μ) tloušťka 0,50 mm

GRANT 8003	HEMLOV 8005	SLÍZ 8013	ČERNÝ 9010
------------	-------------	-----------	------------

Švédská ocel SSAB