

# T - 8



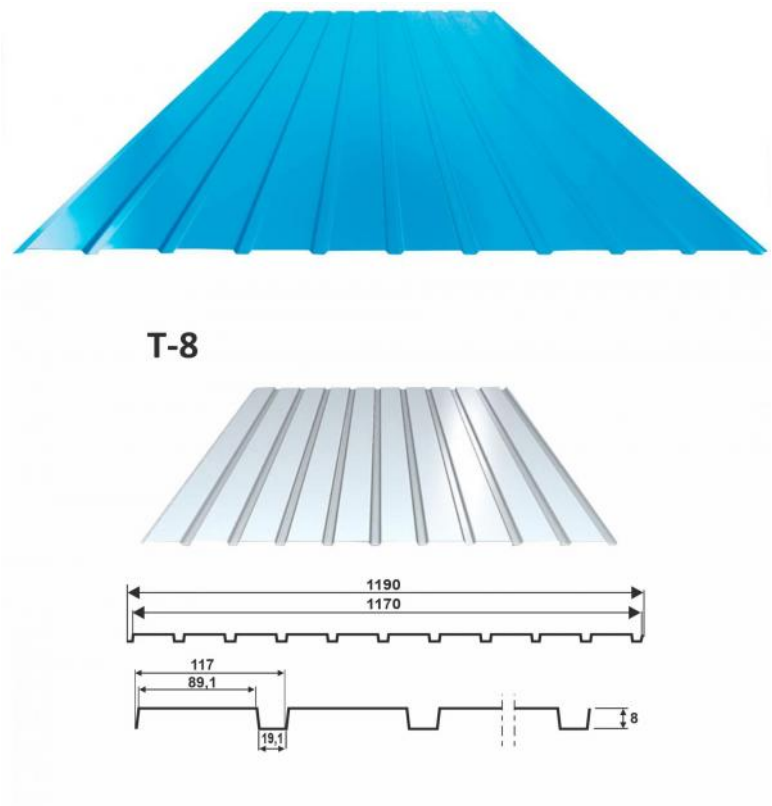


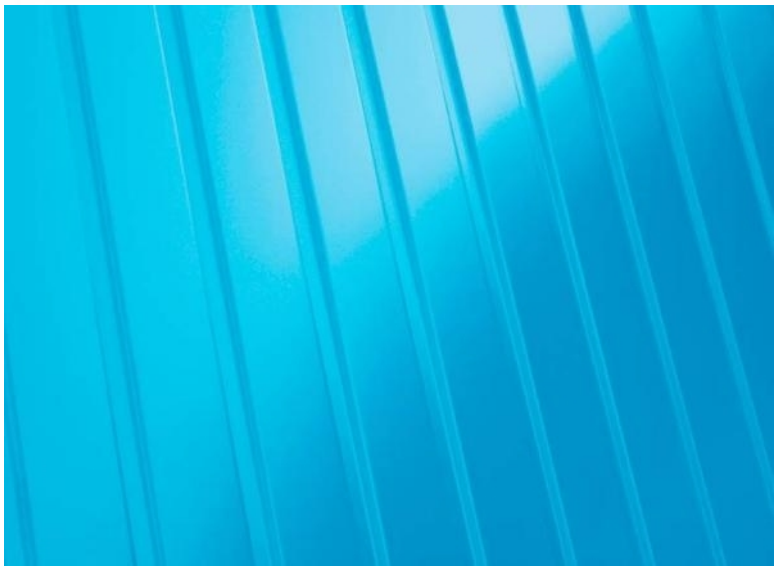


Trapézový plech T - 8 je určený zejména k montáži fasádních částí průmyslových konstrukcí nebo menších hospodářských budov, garážových stání, nebo různých vnitřních a venkovních podhledů. Tento profil lze dodat v povrchové úpravě imitace dřeva (zlatý dub), který je hojně využíván jak v interierech, tak v exterierech.

Trapéz T - 8 se vyrábí v různých tloušťkách plechu: od 0,45mm do 0,60mm.

## Parametry
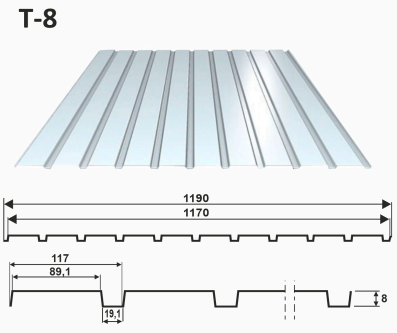
| | |
|---|---|
| Celková šířka | 1190.00 mm |
| Stavební šířka | 1170.00 mm |
| Výška profilu | 8.00 mm |
| Délka šablony | min. 490mm, max. 6000mm |
| Polyester LESK 25µm | |
| Polyester UltraMat 35µm | |
| Polyuretan HDX LESK 55µm | |
| Polyuretan STORM MAT 50µm | |
| Colorcoat HPS Ultra 200µm | |
| Pozink 225g | |
| Aluzinek 150g | |
| Aluzinek 185g | |
| Hliníkový plech Hydro Aluminium (Norsko) - 25µm | |
| Pozink. lakovaný plech | 0,45mm/0,50mm/0,60mm |
| Hmotnost 1 m2 | 4.48 kg |
| Technický nákres |  |

Barevná dostupnost

